



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints


Junta de dilatación de suelo

Mechanical floor joint


Serie JDH 5.26 R+3

Perfil superpuesto para junta de dilatación de suelo interior o exterior formado por laterales agujereados y fresados de aluminio, y por un inserto termosoldable. Especialmente adaptado para acabados de tipo suelo flexible o resina.


Surface mounted floor expansion joint profile for interior or exterior. Made of drilled and countersunk aluminium side plates associated with a hot weldable flexible insert. Specially adapted for resilient flooring or resin finishes.

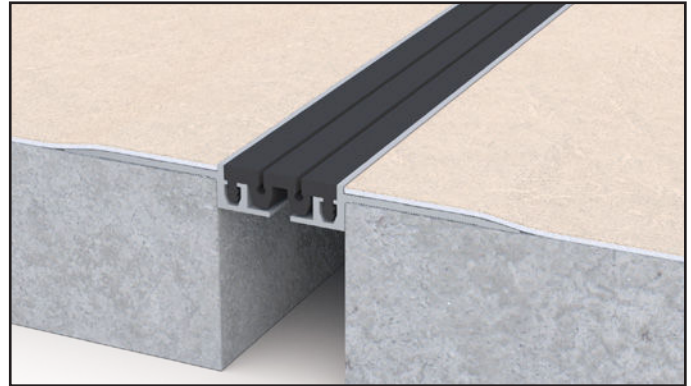


JDH 5.26 R+3-020

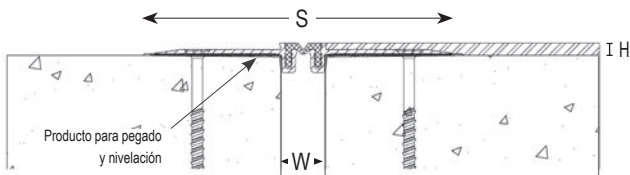

JDH 5.26 R+3-040

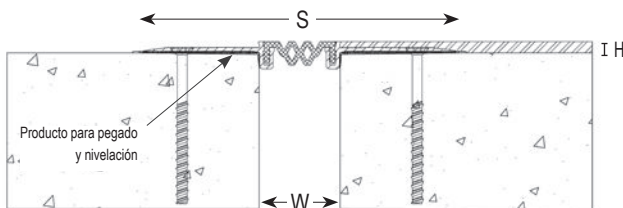

JDH 5.26 R+3-050 A (Angulo)

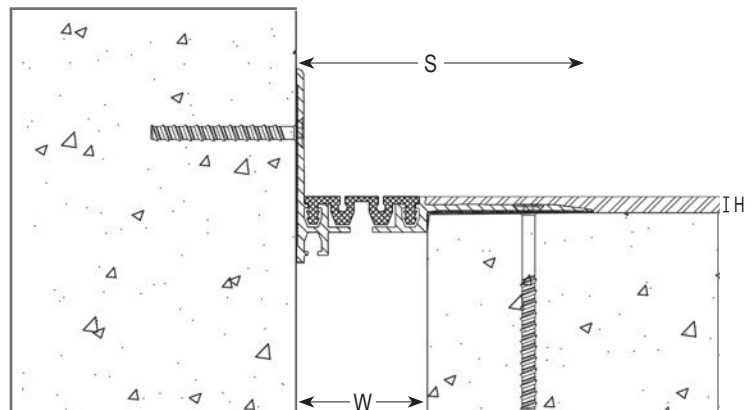

Ref. JDH 5.26 R+3	5.26 R+3-020	5.26 R+3-030	5.26 R+3-040	5.26 R+3-050	5.26 R+3-060
W [mm] ancho / Gap up to	20	30	40	50	60
H [mm] altura / Depth [mm]	2,5			3	
S [mm] aprox.	140	150	160	180	195
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movement M [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Color del inserto / Insert color	Negro, gris* / Black, grey*				
Material / Material	Aluminio, nitrilo / Aluminium, nitrile				
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3				
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]					

*Inserto liso solamente disponible para JDH 5.26 R+3-050 (otras aberturas, consúltenos). / Smooth insert available only on 5.26 R+3-050 (other gaps upon request).

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert

Laterales agujereados para tornillos TF 6 / Side plates drilled for screw TF 6

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

Correo electrónico : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com