



**VEDA FRANCE**

Joints bâtiment - Building joints

# Junta estanca para parking Watertight car park joint


## Serie JDH 5.30

Junta de dilatación de suelo estanca para parkings, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que se puedan o no circular vehículos a poca velocidad. Está formada por dos bridas de aluminio bruto o acero galvanizado o inoxidable de tamaño variable y un perfil flexible estanco.

*Watertight floor expansion joint for car parks and any other places with or without traffic of slow vehicles. It is made of two mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates or stainless steel and an interchangeable waterproofing flexible insert.*




JDH 5.30

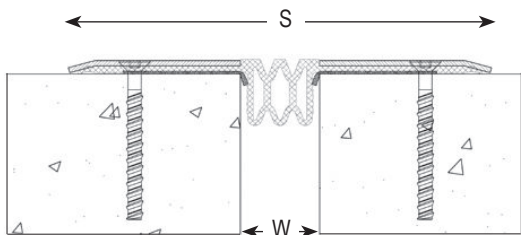

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 5.30 A

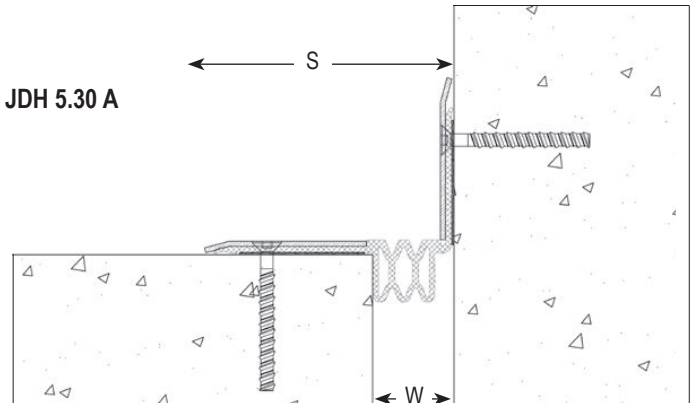

Suelo / pared

Floor to Wall

| Ref. JDH 5.30  | 5.30   | 5.30 A       |
|--|--|--------------|
| <b>W [mm] ancho / Gap up to [mm]</b>                                   | 20 a / to 25   | 30 a / to 35 |
| <b>S [mm] aprox.</b>   | 160  | 100          |
| <b>Movimientos admisibles [mm]<br/>Accomodation of movement M [mm]</b> | -10 / +15 mm   | -10 / +15 mm |
| <b>Color del inserto / Insert color</b>                                | Negro, gris / Black, grey  |              |
| <b>Material / Material</b>   | Aluminio bruto o acero e inserto de nitrilo<br>Aluminium or steel, nitrile insert  |              |
| <b>Fijación / Installation</b>   | Fijaciones disponibles en stock. Consúltenos.<br>Fixings available from stock. Upon request.   |              |
| <b>Longitud estándar [m] / Standard length [m]</b>                     | Inserto : Rollo de 21 m - Bidas : secciones de 3 m<br>Insert : 21 m rolls - Side plates : 3 m lengths  |              |
| <b>Carga [kN]<br/>Load-bearing capacity [kN]</b>                       |   |              |

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 08/2020



**GV2 VEDA FRANCE**

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

**Dirección postal**

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

**Tlf :** + 33 (0)1 48 61 70 80

**Fax :** + 33 (0)1 48 61 70 81

**Correo electrónico :** export@vedafrance.com

**Web :** www.vedafrance.com