



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Junta estanca para parkings


Watertight car park joint

Serie JDH 5.31


Junta de dilatación de suelo estanca para parkings, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que pueden o no circular vehículos a poca velocidad.

Formada por un perfil flexible estanco intercambiable sujeto por dos bridas de aluminio brufo estriado o acero galvanizado o acero inoxidable de tamaño.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of an interchangeable waterproofing flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates of variable dimensions.

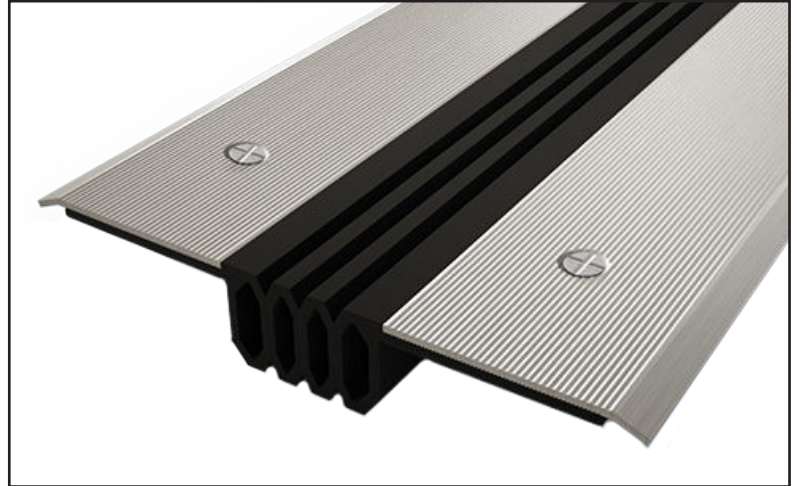


JDH 5.31

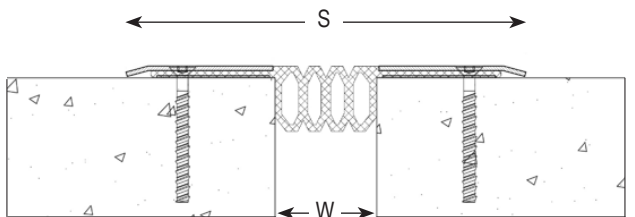

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 5.31 A

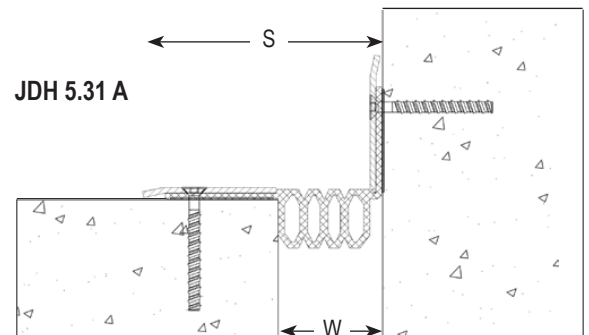

Suelo / pared

Floor to wall

Ref. JDH 5.31	5.31	5.31 A
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	45	
S [mm] aprox.	190	120
Movimientos admisibles [mm] / Movement capacities [mm]	-15 / +15	-15 / +15
Colores del inserto / Insert colors	Negro o gris / Black or grey	
Materiales / Materials	Aluminio brufo o acero galvanizado o acero inoxidable (304 o 316) e inserto de nitrilo <i>Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316) side plates and nitrile insert</i>	
Fijaciones / Installation	Fijaciones disponibles en stock. Consúltenos / Fixings available from stock. Upon request.	
Longitudes estándar [m] / Standard lengths [m]	Inserto : Rollo de 18 ml - Bridas : secciones de 3 ml <i>Side plates : 3 m lengths - Insert : 18 m rolls</i>	
Cargas [kN] / Load-bearing capacities [kN]	 	

Se recomienda pegar las alas laterales del inserto. / We recommend to glue the wings of the insert.

Se aconseja termosoldar los insertos para realizar las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 03/2021



GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tif : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com