Junta estanca para parkings

Watertight car park joint

Serie JDH 5.32

Junta de dilatación de suelo estanca para parkings, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que pueden o no circular vehículos a poca velocidad.
Formada por un perfil flexible estanco intercambiable sujeto por dos bridas de aluminio bruto estriado o acero galvanizado o acero inoxidable de tamaño.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of an interchangeable waterproofing flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates of variable dimensions.

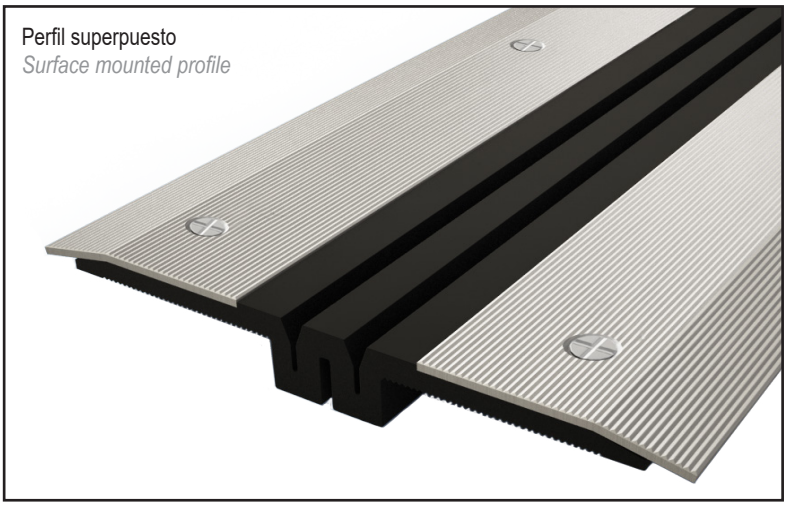

JDH 5.32

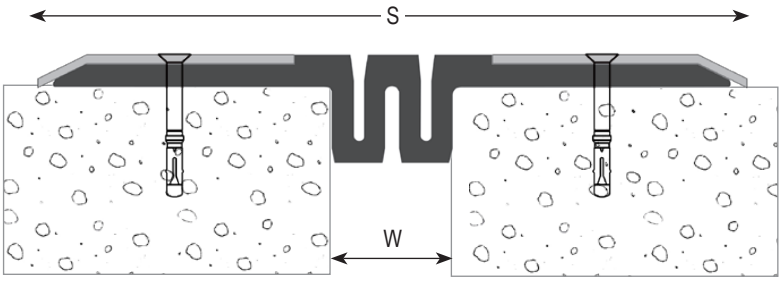

Suelo / suelo — *Floor to floor*

Ref. JDH 5.32	5.32
W [mm] ancho / *Gap up to [mm]*	65
S [mm] approx.	220
Movimientos admisibles [mm] *Accomodation of movement M [mm]*	-20 / +20 mm
Color del inserto / *Insert color*	Negro, inserto gris consúltenos / *Black, grey insert upon request*
Material / *Material*	Aluminio bruto o acero galvanizado o acero inoxidable (304 ou 316) e inserto de nitrilo *Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316) and nitrile* insert
Fijación / *Installation*	Fijaciones disponibles en stock. Consúltenos. *Fixings available from stock. Upon request.*
Longitud estándar [ml] / *Standard length [lm]*	Inserto : Rollo de 15 ml - Bridas : Secciones de 3 ml *Insert : 15 m rolls - Side plates : 3 m lengths*
Carga [kN] / *Load-bearing capacity [kN]*	90 kN

También disponible en versión suelo/pared. *Floor to wall profile also available*
Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / *Hot-welding recommended for junction of the flexible insert*

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 08/2020

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com