



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Junta de aparcamiento Car park joint


Serie JDH 5.35

Junta de dilatación de suelo para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar con circulación o no de vehículos ligeros a poca velocidad. Acabado en caucho SBR/NR para absorber las molestias sonoras.

Floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow light-vehicles. SBR/NR rubber finish in order to reduce the shock noises.



JDH 5.35

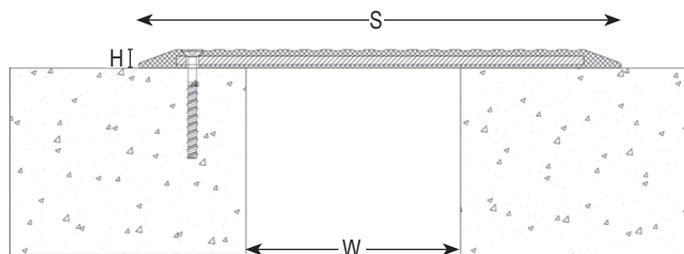

| Ref. JDH 5.35 | 5.35-100 | 5.35-200 | 5.35-400 | 5.35-600 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| W [mm] Ancho* / Gap up to* | 100 | 200 | 400 | 600 |
| H [mm] Altural Depth | 12 | 17 | 19 | 21 |
| S [mm] aprox. | 300 | 450 | 750 | 900 |
| Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm] | +50 / -100 | +100 / -200 | +200 / -400 | +200 / -600 |
| Materiales / Materials | Caucho SBR/NR, acero SBR/NR rubber, steel | | | |
| Longitud estándar [m] / Standard length [m] | 2 | | 1,5 | |
| Cargas / Load-bearing capacities | | | | |

*Otros anchos bajo solicitud. / Other gap upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 07/2021

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

Correo electrónico : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com