


Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores formada por 2 laterales (cantoneras) y una parte central de aluminio.

Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, made of 2 aluminium side plates and an aluminium central part. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...



JDH 6.06

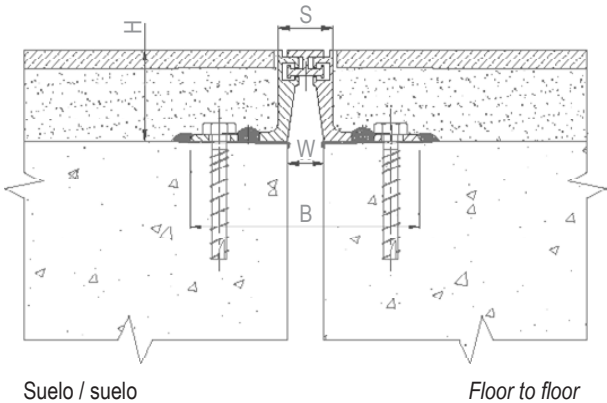

JDH 6.06	6.06-020
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	20
H [mm] Altura / Height	20 / 50
S [mm] aprox. / approx.	30
B [mm] aprox. / approx.	127
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3
Material	Aluminio / Aluminium
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]	31 kN 90 kN

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Por favor, consúltenos para comprobar el uso del producto con máquinas de ruedas no neumáticas. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025