



Junta de dilatación de suelo metálica *All metal floor expansion joint*

JDH 6.16

Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores que permite movimientos de dilatación y de contracción así como los movimientos verticales y de cizallamiento.

Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

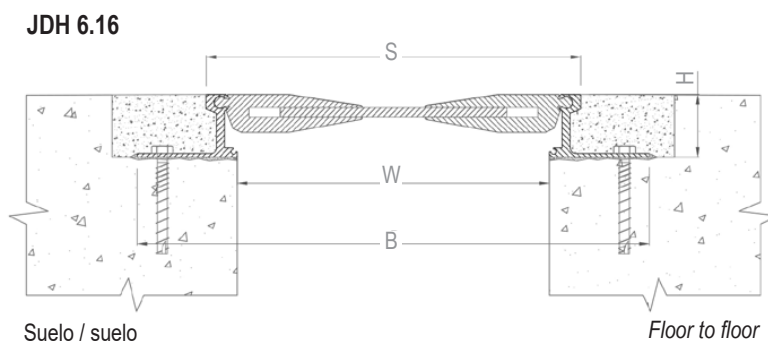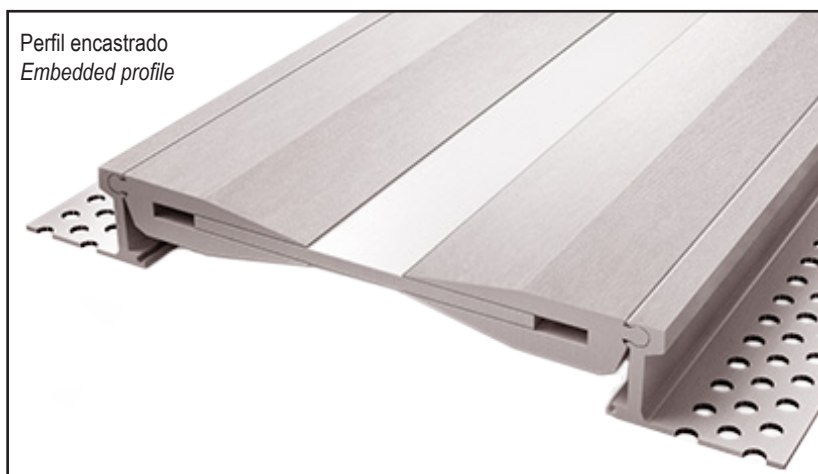

JDH 6.16	6.16-250
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	250
H [mm] Altura / Height	50 / 80
S [mm] aprox. / approx.	300
B [mm] aprox. / approx.	410
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -50
Material	Aluminio / Aluminium
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2
Carga / Load-bearing capacity	

Está disponible en versión suelo/pared. / Floor to wall profile also available.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025