



Junta de dilatación de suelo metálica *All metal floor expansion joint*

JDH 6.24


Junta de dilatación de suelo sísmica completamente en metal para exteriores e interiores.
Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...


Perfil encastrado
Embedded profile

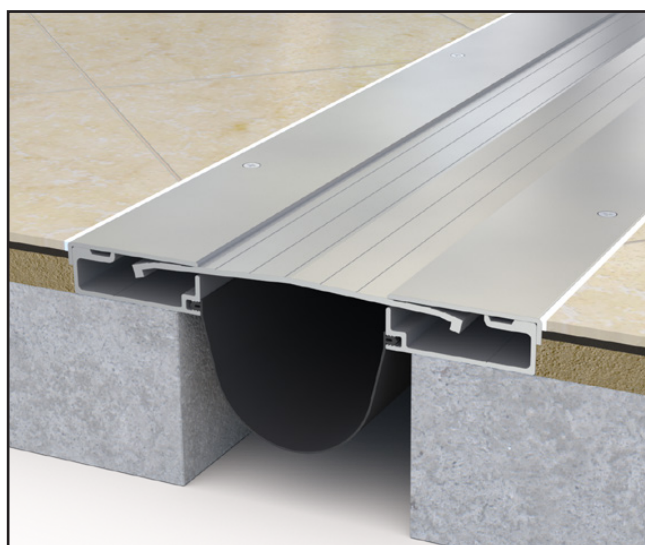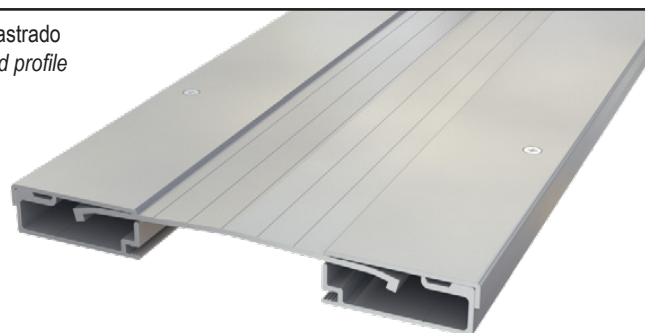

JDH 6.24

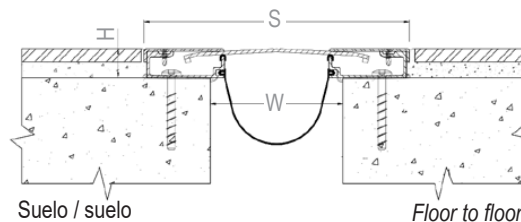

JDH 6.24 A

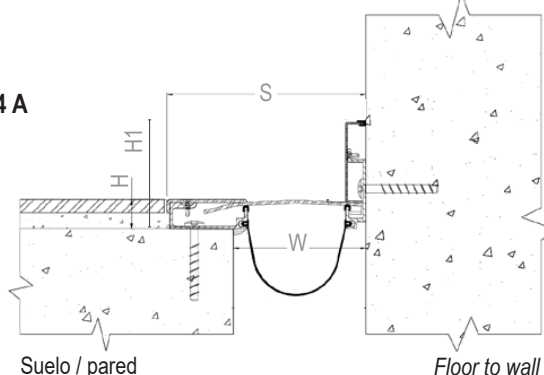

JDH 6.24	6.24-050	6.24-100	6.24-150	6.24-200	6.24-050 A	6.24-100 A	6.24-150 A	6.24-200 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	100	150	200	50	100	150	200
H [mm] Altura / Height	22		32		22		32	
H1 [mm] Altura / Height	-				80		94,5	
S [mm] aprox. / approx.	160	200	330	330	105	150	240	265
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+40 / -40	+40 / -40	+85 / -100	+85 / -100	+25 / -25	+30 / -30	+50 / -50	+60 / -70
Materiales / Materials	Bases de aluminio y partes superiores en acero inoxidable / Aluminum bases and stainless steel top parts							
Longitud estándar [ml] Standard length [lm]	3							
Carga / Load-bearing capacity								

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025