


Junta de dilatación de suelo metálica *All metal floor expansion joint*

JDH 6.26

Junta de dilatación de suelo sísmica completamente en metal para interiores especial revestimiento termoplástico, moqueta o proyección de 3 mm.


All metal seismic floor expansion joint interior special thermoplastic or 3mm carpet finishings.

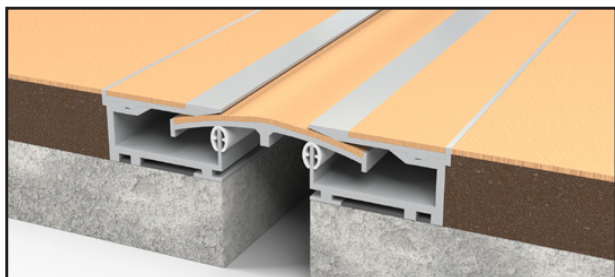

JDH 6.26-050 A con cantonera visible
With invisible side plate

JDH 6.26-050 A con cantonera invisible
With visible side plate

JDH 6.26-050

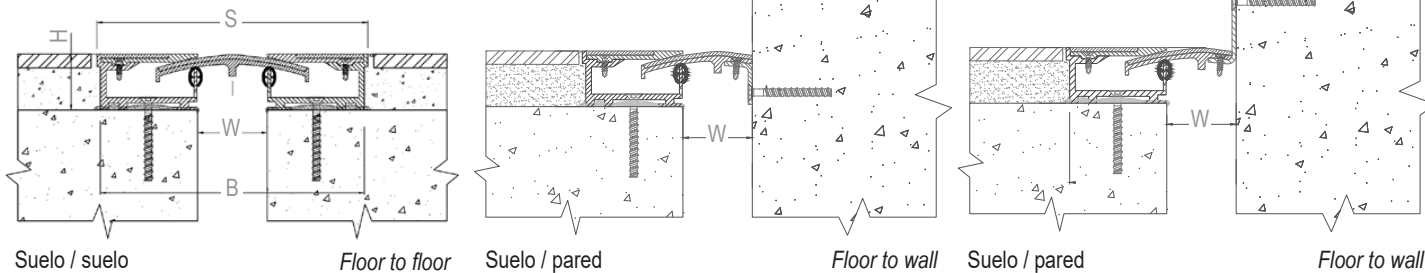

JDH 6.26	6.26-050	6.26-100	6.26-150
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	100	150
H [mm] Altura / Height	40		
S [mm] aprox. / approx.	195	330	
B [mm] aprox. / approx.	190	325	
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -40	+80 / -100	
Material	Aluminio / Aluminium		
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3		
Carga / Load-bearing capacity			

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025