



Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada de cantoneras de latón para todo tipo de acabado : losa, revestimiento, baldosas, mármol, etc.

*Mechanical floor expansion joint made of brass side plates for all types of finishes : screed, natural stone, cast stone, marble, etc.*

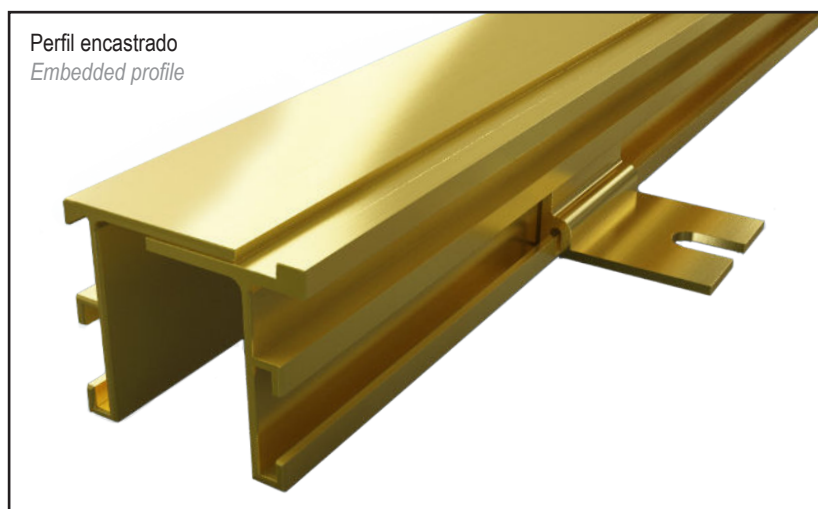

JDH 6.30

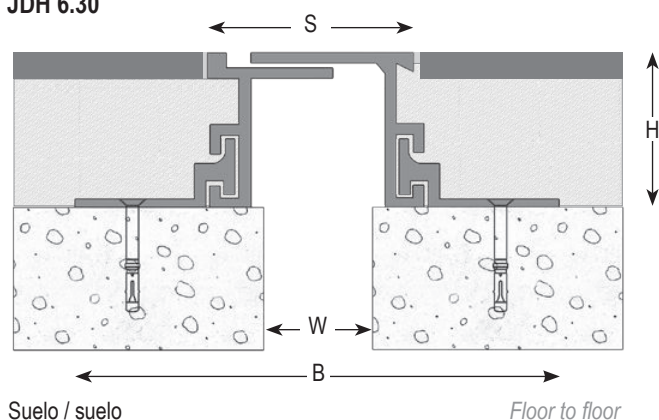

Ref. JDH 6.30	6.30-030
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	30
H [mm] altura / Depth [mm]	40
S [mm] aprox.	50
B [mm] aprox.	120
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+5 / -10
Material / Material	Latón / Brass
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3
Escuadras de fijación [por metro] / Fixing pieces [per meter]	4 uds.
Carga [ kN] Loading-board capacity [kN]	

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020