

Junta de dilatación de suelo de acero inoxidable

Stainless steel floor expansion joint

Serie JDH 6.32

Junta de dilatación de suelo de acero inoxidable para acero inoxidable para exteriores e interiores.
Para todo tipo de acabado : losa, capa, baldosas, mármol, etc.
Acabado inoxidable bruto, liso, cepillado o brillante.


Stainless steel mechanical floor expansion joint for all types of finishes : screed, natural stone, cast stone, marble, etc. Raw, polished, high glass or brushed stainless steel finishing.




JDH 6.32



JDH 6.32

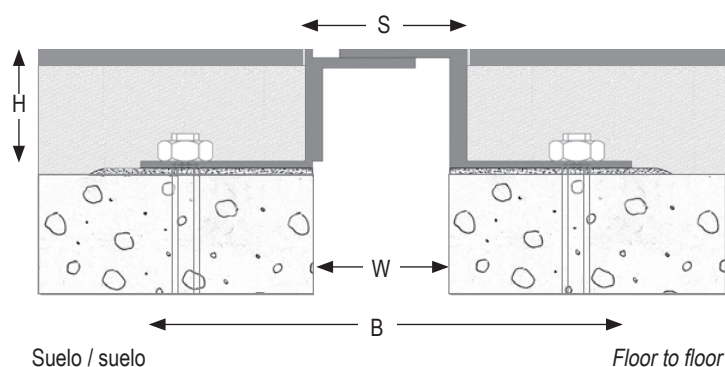

Ref. JDH 6.32	6.32-020	6.32-030	6.32-040	6.32-050	6.32-060
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	20	30	40	50	60
H [mm] altura / Depth [mm]	30 a / to 100		35 a / to 100	40 a / to 100	50 a / to 100
S [mm] aprox.	32	37	45	55	68
B [mm] aprox.	128	133	143	165	205
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+5 / -5	+8 / -8	+10 / -10	+13 / -13	+15 / -15
Material / Material	Acero inoxidable (304 ou 316) / Stainless steel (304 or 316)				
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3				
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]					

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 05/2020