


Junta de dilatación de suelo en aluminio para exteriores e interiores.
 Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...



JDH 6.34-035

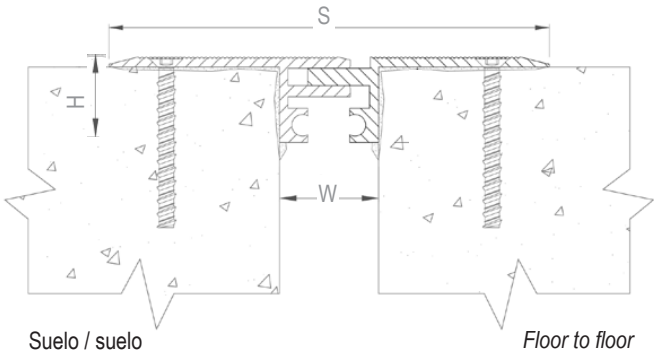

JDH 6.34	6.34-035	6.34-050
W [mm] Ancho / Gap up to	35	50
H [mm] Altura / Height	30	
S [mm] aprox. / approx.	155	170
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+6 / -6	+8 / -8
Material	Aluminio / Aluminium	
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	4	
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]		

Perforación y avellanado bajo solicitud. / Can be supplied drilled countersunk upon request.
 Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.
 Disponible en versión suelo/pared. / Floor to wall profile available.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.
 © Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025