

Junta de dilatación de suelo metálica

All metal floor expansion joint

Serie JDH 6.34
Cargas pesadas / Heavy duty

Junta de dilatación de suelo metálica para exteriores y interiores. Especial para paso de cargas pesadas.


La barrera de vapor puede suministrarse de una sola pieza y con el largo exacto de la junta de dilatación, sin empalmes.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. Heavy duty.

The vapour barrier can be delivered separately in one length upon request (no interruption at butt joints).




JDH 6.34

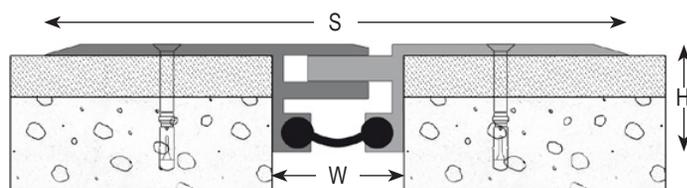

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 6.34 A

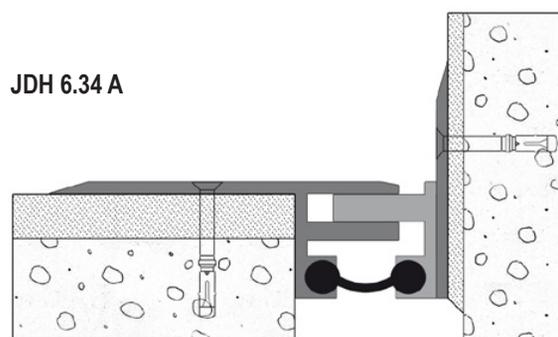

Suelo / pared

Floor to wall

| Ref. JDH 6.34 | 6.34-035 | 6.34-050 |
|--|----------------------|----------|
| W [mm] ancho / Gap up to [mm] | 35 | 50 |
| H [mm] altura / Depth [mm] | 30 | 30 |
| S [mm] aprox. | 155 | 170 |
| Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movements [mm] | +6 / -6 | +8 / -8 |
| Material / Material | Aluminio / Aluminium | |
| Longitud estándar [m] / Standard length [m] | 4 | |
| Carga [kN] Load-bearing capacity [kN] | | |

Perforación y avellanado bajo petición / Can be supplied drilled countersunk upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020