

Junta de dilatación de suelo metálica

All metal floor expansion joint


JDH 6.35

Junta de dilatación de suelo completamente en aluminio, para exterior e interior. Para todo tipo de acabados: azulejos, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Ideal para diferencias de nivel de hasta 80 mm.


Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Recommended in case of vertical differences up to 80mm.


Perfil superpuesto
Surface mounted profile

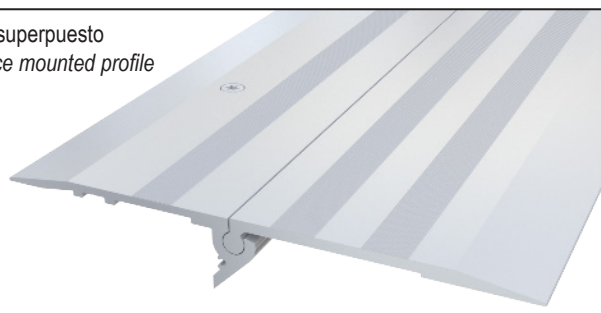

JDH 6.35-050 a / to 150

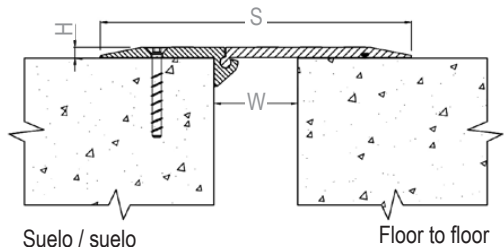


JDH 6.35-200 a / to 400

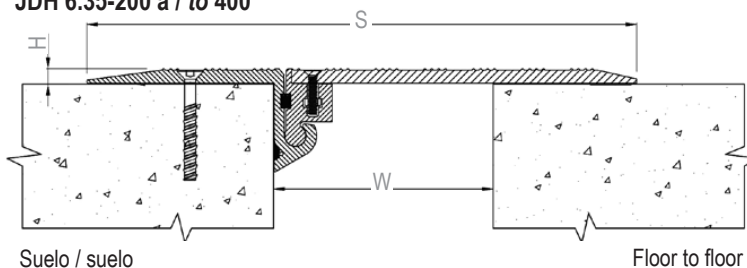

JDH 6.35-200 a / to 400

con diferencias de nivel /
with vertical differences

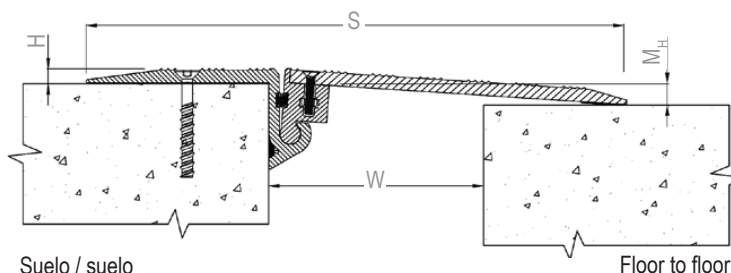

JDH 6.35	6.35-050	6.35-075	6.35-100	6.35-150	6.35-200	6.35-250	6.35-300	6.35-400
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	75	100	150	200	250	300	400
H [mm] Altura* / Height*	6	9		12	12***			
S [mm] aprox. / approx.	238	277	302	400	501	601	686	787
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+85 / -30	+75 / -50	+100 / -75	+120 / -120	+145 / -145	+175 / -175	+215 / -215	+280 / -280
Movimientos verticales M _H [mm] max** Vertical movements M _H [mm] max**	38	40	50		55	70	80	120
Material	Aluminio / Aluminium							
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3					2		
Carga / Load-bearing capacity								

*Dependiendo de las cargas de su proyecto, los espesores se pueden ajustar en fábrica. / *Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.

**Movimientos verticales dados para un perfil en la posición inicial. Movimientos en una sola dirección (el perfil fijado al hormigón debe instalarse en la losa más alta). / **Vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction (the profile fixed to the concrete has to be installed on the highest slab).

***También disponible con placa de 8 mm para el tráfico de peatones. / ***Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Según el modelo, las placas pueden ser estriadas o lisas. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Junta de dilatación de suelo metálica All metal floor expansion joint

JDH 6.35 A

Junta de dilatación de suelo completamente en aluminio, para exterior e interior. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Ideal para diferencias de nivel de hasta 40 mm.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Recommended in case of vertical differences up to 40mm.


Perfil superpuesto
Surface mounted profile



JDH 6.35-050 A a / to 150 A


JDH 6.35-200 A a / to 400 A

JDH 6.35-200 A a / to 400 A
con diferencias de nivel /
with vertical differences

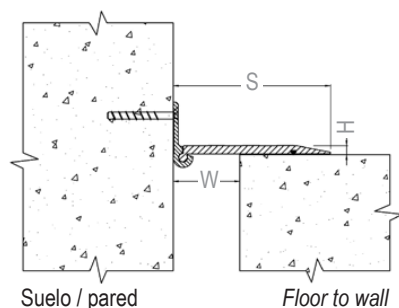


Suelo / pared

Floor to wall

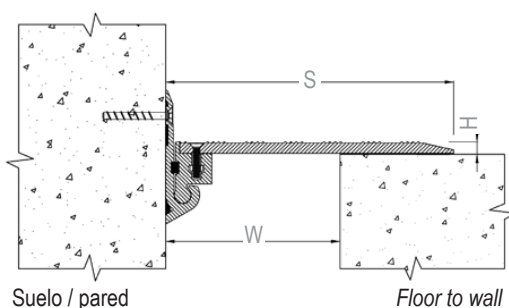

Suelo / pared

Floor to wall

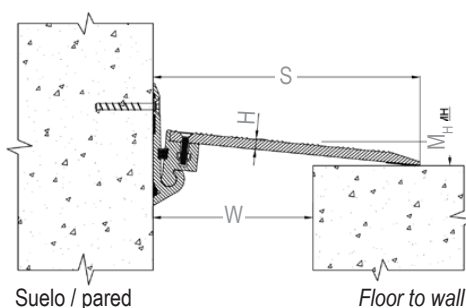

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.35 A	6.35-050 A	6.35-075 A	6.35-100 A	6.35-150 A	6.35-200 A	6.35-250 A	6.35-300 A	6.35-400 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	75	100	150	200	250	300	400
H [mm] Altura* / Height*	6	9		12	12***		13***	15***
S [mm] aprox. / approx.	137	177	202	286	330	430	515	710
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+65 / -30	+80 / -50	+100 / -75	+100 / -125	+100 / -145	+125 / -175	+150 / -215	+200 / -300
Movimientos verticales M _H [mm]** Vertical movements M _H [mm]**	Hasta 40 / Up to 40							
Material	Aluminio / Aluminium							
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3					2		
Carga / Load-bearing capacity								

*Dependiendo de las cargas de su proyecto, los espesores se pueden ajustar en fábrica. / Depending on the required load bearing capacity, the thickness of the product can be adjusted in factory.

**Movimientos verticales dados para un perfil en la posición inicial. Movimientos en una sola dirección. / **Vertical movements given for a profile in the initial position. Movements only in one direction.

***También disponible con placa de 8 mm para el tráfico de peatones. / ***Also available with 8mm plate for pedestrian traffic.

Fijaciones: consúltelos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Según el modelo, las placas pueden ser estriadas o lisas. / Depending on the model, the plates can be striped or smooth.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025