

Junta de dilatación de suelo metálica

All metal floor expansion joint


Serie JDH 6.36
 Cargas pesadas / Heavy duty

Junta de dilatación de suelo metálica para exteriores e interiores. Especial para paso de cargas pesadas. La barrera de vapor puede suministrarse de una sola pieza y con el largo exacto de la junta de dilatación, sin empalmes.

All metal floor seismic expansion joint for exterior and interior use. Heavy duty. Vapour barrier can be delivered separately in one length upon request (no interruption at butt joint).




JDH 6.36

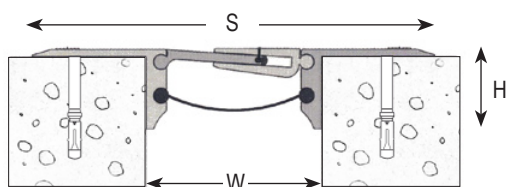

Sol / sol

Floor to floor

JDH 6.36 A

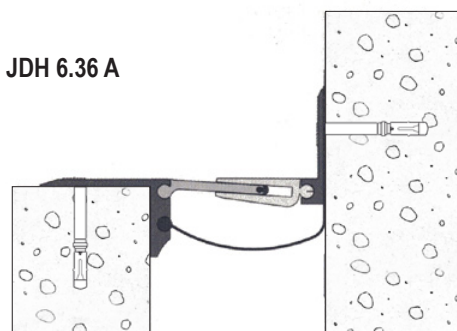

Sol / mur

Floor to wall

Ref. JDH 6.36	6.36-050	6.36-075	6.36-090	6.36-115	6.36-135
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	50	75	90	115	135
H [mm] altura / Depth [mm]	43				
S [mm] aprox.	175	200	215	240	260
B [mm] aprox.	175	200	215	240	260
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+5 / -5	+10 / -10	+12,5 / -12,5	+20 / -20	+30 / -30
Material / Material	Aluminio / Aluminium				
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	4				
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]	 131 kN				

Perforación y avellanado bajo petición / Can be supplied drilled countersunk upon

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020