



**VEDA FRANCE**

Joints bâtiment - Building joints

# Juntas de fraccionamiento de pavimento

*Control joint*


Colocación pegada / *For adhesive affixed tiles*

Juntas de fraccionamiento de suelo concebidas para impedir irregularidades (desprendimientos, fisuras) que pueden producirse cuando los revestimientos de suelo son instalados en superficies extensas sin juntas. Son utilizados para fraccionar los revestimientos de suelo tales como baldosas, cerámica, piedra natural, mármol, granito, revestimiento vertido, etc.

Las JF 1600 están compuestas por un inserto flexible de caucho etileno-propileno (EPDM) de color negro o gris (otros colores bajo solicitud) unido mediante vulcanización a dos laterales metálicos paralelos. Esto garantiza una unión sumamente estable entre el metal y el inserto de EPDM.

Dos modelos están disponibles en esta gama :

- Para alturas  $\leq 30$  mm (JF1600/A, B, S)
- Para grandes alturas  $> 30$  mm (JF 1600/R)

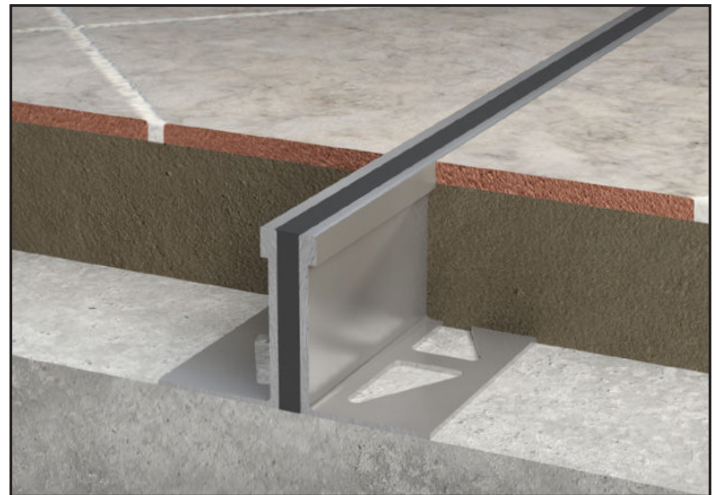


*Series JF 1600 movement control joints are designed to prevent the malfunctions (cracks, de-bonding) that systematically occur when flooring systems are installed in large areas without joints.*

*Series JF 1600 movement control joints are used to partition adhesive affixed tiles to all types of industrial or commercial floorings, warehouses, carparks, shopping centers...*

*Series JF 1600 are made of a flexible ethylene-propylene (EPDM) black or grey (other colours on request) rubber insert, heat welded (vulcanisation) to two metal sideplates. Vulcanisation ensures an extremely strong and stable bonding between metal and the flexible and resilient EPDM insert.*

2 models are available in this range:

- For depth  $\leq 30$  mm (JF 1600/A,B,S)
- For high depths  $> 30$  mm (JF 1600/R)




JF 1600/B (Latón)



JF 1600/A (Aluminio)



JF 1600/S (acero inox)



JF 1600/R Grandes alturas\*  
\*(EPDM + espuma)

Ref. JF	JF1600 A/B/S	JF 1600/R
<b>H [mm] Altura</b>	6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18,5 / 20 / 25 / 30	Bajo solicitud / <i>Upon request</i>
<b>S [mm] aprox. * /</b>	8	9 a 20
<b>e [mm] aprox. /</b>	1 a 2	1 a 3
<b>Movimientos admisibles</b>	+1 / -1	
<b>** /</b>	Negro o gris / <i>Black or grey</i>	
<b>Materiales /</b>	Laterales de aluminio o latón o acero inox e inserto EPDM / <i>Aluminium or brass or stainless steel sideplates and EPDM insert</i>	
<b>Longitud estándar /</b>	2,50	

\*Otros anchos bajo solicitud / *Other widths upon request*

\*\*Otros colores bajo solicitud / *Other colors upon request*

Algunos modelos pueden pulirse. Consúltenos. / *Some models can be sanded. Consult us.*

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 10/2024



**GV2 VEDA FRANCE**

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

**Dirección postal**

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

export@vedafrance.com

www.vedafrance.com