



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Joint de fractionnement Control joint


Pose scellée / For bed affixed tiles

Joints de fractionnement de sol de la série JF Luxe 2700 sont destinés à prévenir les désordres (décollements, fissurations) qui ne manquent pas de se produire lorsque des revêtements de sols sont posés en grande surface sans joint. Ils sont utilisés pour fractionner les revêtements de sols tels que carrelage, céramique, pierre naturelle, marbre, granit, revêtement coulé, etc.

Les JF Luxe 2700 sont constitués de deux plats métalliques en aluminium, laiton ou inox reliés par une mousse adhésive compressible et d'un remplissage avec un mastic élastique neutre de grande qualité. Ce mastic est disponible dans plusieurs teintes et assure la finition et l'étanchéité du profilé.

Series JF Luxe 2700 control joints are designed to prevent the malfunctions (cracks, de-bonding) that systematically occur when flooring systems are installed in large areas without joints. Series JF Luxe 2700 aluminium, brass or stainless steel movement control joints are designed to partition rigid floors such as ceramic tiles, marble, granite, natural stone, etc.

They are made of two brass side plates bonded to a compressible adhesive foam and an elastomeric sealant. The Series JF Luxe 2700 aluminium, brass or stainless steel guarantees a very high quality decorative and luxurious finish. The stainless steel and brass side plates visible parts can be supplied either mill finish, satin finish or high gloss polished. The elastomeric sealant is available in any standard or non standard colour.

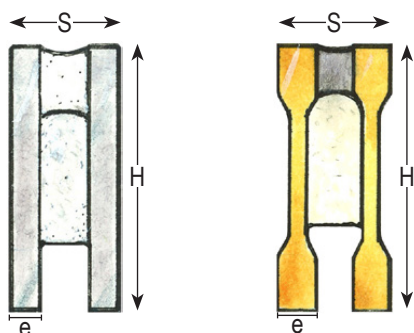


JF 2700/A
(Aluminium)



JF 2700/A (Aluminium)
Grey insert



JF 2700/S
(Stainless steel)



JF 2700/B (Brass)

| Ref. JF Luxe | JF Luxe 2700 /A /B /S |
|-----------------------------|--|
| H [mm] Hauteur / | 20 / 30 / 40 / 50 |
| S [mm] approx. | 10 / 15 |
| e [mm] approx. | 3 / 5 |
| Mouvements admissibles [mm] | +1 / -1 |
| Couleurs de l'insert / | Mastic transparent, blanc, beige*, gris*, noir / Transparent sealant, white, beige*, grey*, black |
| Matériaux / | Aluminium, laiton, inox / Aluminium, brass, stainless steel |
| Longueur standard [ml] / | 3 |

*Variation de teintes disponibles / Colors variations available.

Les produits d'entretien ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ou fluorhydrique et ne doivent pas être abrasifs. / They can be cleaned using standard cleaning products provided that they do not contain hydrochloric or hydrofluoric acids and are not abrasive.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 10/2024

Certified management system

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Postal Address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com