


# Nez de marche antidérapant, trafic intense

## Antislip stair nosings, heavy traffic


Série NDM VD




NDM VD1

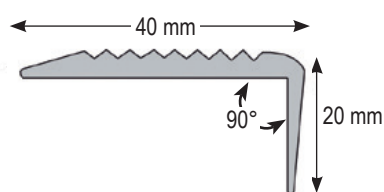

NDM VD2

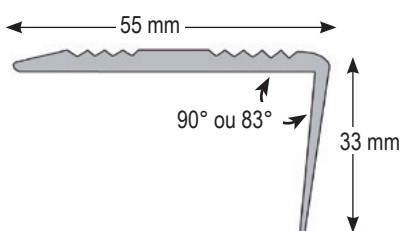

NDM VD3

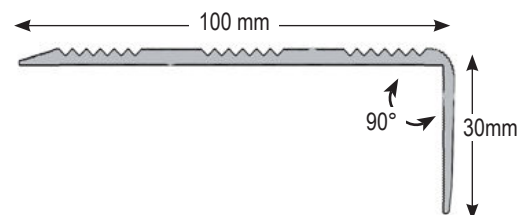

Réf. NDM VD	Profils de finition pour marche béton Antidérapants, Trafic intense	Heavy traffic, antislip stair nosings for concrete stairs
Emploi Use	Bâtiments industriels, gares, aéroports, parkings, écoles, hôpitaux, centres commerciaux, bureaux...	Industrial buildings, railway stations, airports, car parks, schools, hospitals, shopping centers, office buildings...
Matériau Material	Alliage aluminium 6063 T6 anodisé 15 µ ou brut	Aluminium alloy 6063 T6 anodized 15 µ or mill finish
Installation Fixing	Mastic MS ou perçage tous les 30 cm sur demande (Vis Ø 4,5 mm x 50 mm Chevilles Ø 8 x 40 mm minimum)	Sealant MS or drilling every 30 cm upon request (Screws Ø 4,5 mm minimum x 50 mm Plugs Ø 8 x 40 mm minimum)
Longueur standard [m] Standard length [lm]	3	3

Autre angle que 90° sur demande.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2020