


Série JDH 5.35

Joint de dilatation de sol pour parkings, rampes d'accès, esplanades, et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules légers à faible vitesse. Finition en caoutchouc SBR/NR pour absorber les nuisances sonores.

Floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow light-vehicles. SBR/NR rubber finish in order to reduce the shock noises.



JDH 5.35

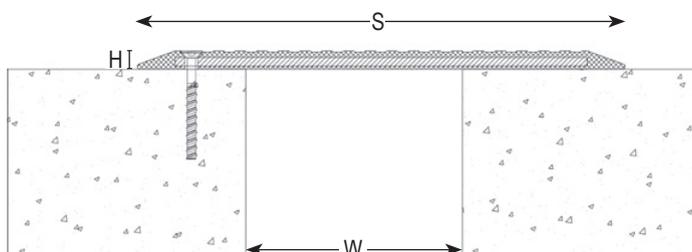

Réf. JDH 5.35	5.35-200	5.35-600
W [mm] ouverture jusqu'à* / Gap up to [mm]*	200	600
H [mm] hauteur / Depth [mm]	17	21
S [mm] approx.	450	900
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+100 / -100	
Matériaux / Materials	Caoutchouc SBR/NR, acier / SBR/NR rubber, steel	
Longueur standard [m] / Standard length [m]	2	1,5
Charges [kN] / Load-bearing capacities [kN]		

*Autres ouvertures sur demande. / Other gap upon request.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 02/2021

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE
 20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
 Adresse Postale
 CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com