


Serie JDH 5.35

Junta de dilatación de suelo para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar con circulación o no de vehículos ligeros a poca velocidad. Acabado en caucho SBR/NR para absorber las molestias sonoras.

Floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow light-vehicles. SBR/NR rubber finish in order to reduce the shock noises.



JDH 5.35

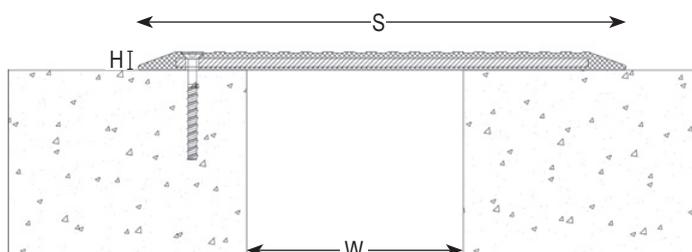

Ref. JDH 5.35	5.35-200	5.35-600
W [mm] ancho* / Gap up to [mm]*	200	600
H [mm] altura / Depth [mm]	17	21
S [mm] aprox.	450	900
Movimientos admisibles [mm] / Movement capacities [mm]	+100 / -100	
Materiales / Materials	Caucho SBR/NR, acero / SBR/NR rubber, steel	
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	2	1,5
Cargas [kN] / Load-bearing capacities [kN]		

*Otros anchos bajo solicitud. / Other gap upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2021