

Série JDH 5.305


Joint de dilatation de sol étanche pour parkings, rampes d'accès, esplanades et tout autre lieu avec circulation ou non de véhicules à faible vitesse.

Constitué d'un profilé souple étanche interchangeable maintenu par deux brides percées fraisées en aluminium brut striées ou acier galvanisé ou inox.


Watertight floor expansion joint for car parks, access ramps, esplanades and any other place with or without traffic of slow vehicles. Made of an interchangeable waterproofing flexible insert and mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates.



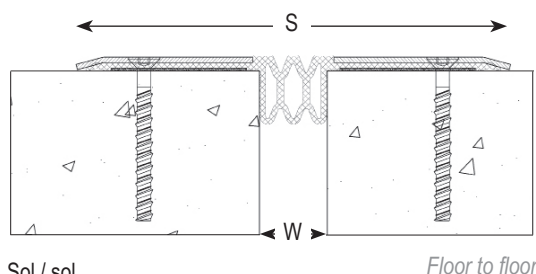

JDH 5.305

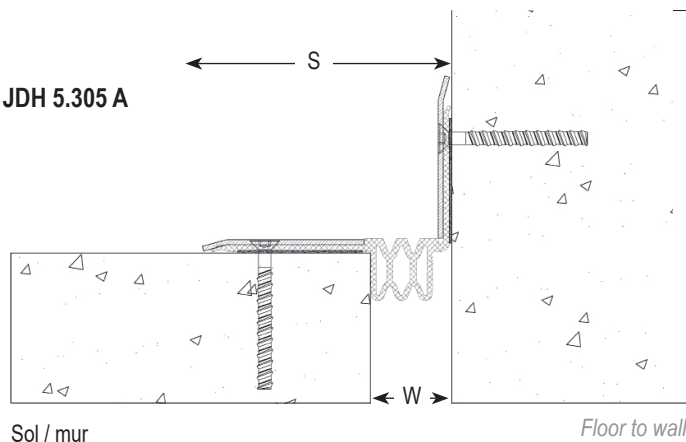

JDH 5.305 A



Réf. JDH 5.305	5.305	5.305 A
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	20 à / to 25	25 à / to 35
S [mm] approx.	160	100
Mouvements admissibles [mm] <i>Movement capacities [mm]</i>	-10 / +15	-10 / +15
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir ou gris / Black or grey	
Matériaux / Materials	Brides aluminium brut ou acier galvanisé ou inox (304 ou 316) et insert nitrile <i>Mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel (304 or 316) side plates and nitrile insert</i>	
Fixations / Installation	Fixations disponibles sur stock. Nous consulter / Fixings available from stock. Upon request	
Longueurs standard [ml] / <i>Standard lengths [lm]</i>	Brides : Longueurs de 3 ml - Insert : Rouleaux de 21 ml <i>Side plates: 3 lm lengths - Insert: 21 lm rolls</i>	
Charges [kN] <i>Load-bearing capacities [kN]</i>	 	

Collage des ailes latérales de l'insert préconisé. / We recommend to glue the wings of the insert.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 03/2021

Système de management certifié

