

Joint de dilatation de sol en acier pour bâtiments industriels, usines et entrepôts.


Il est spécialement conçu pour supporter des charges très lourdes (transpalettes, chariots élévateurs à roues dures, camions,...).

La conception spéciale de ce profilé permet d'éviter tout ressaut lors du passage d'engins.


Floor expansion made of steel for industrial buildings, factories, warehouses.

It is specially designed to support very heavy loads (forklifts with hard wheels, trucks and pallet trucks).


The special design of this profile avoids any vibrations when passing vehicles.

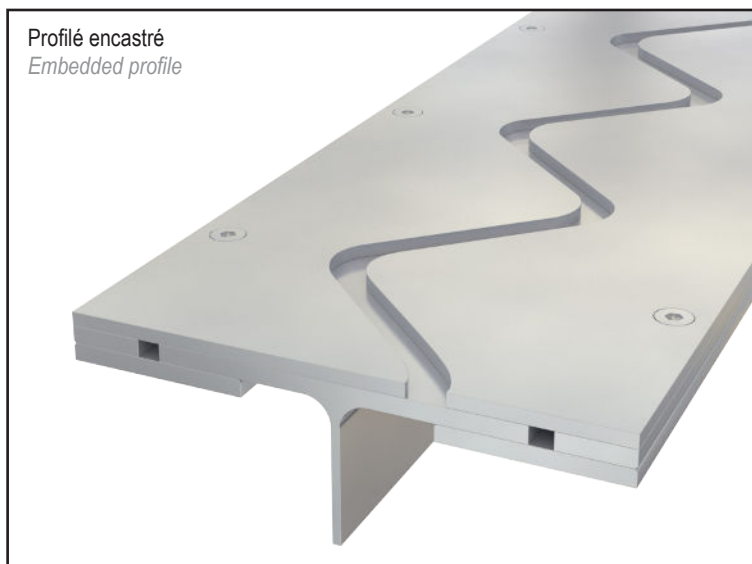

JDH 6.04-040

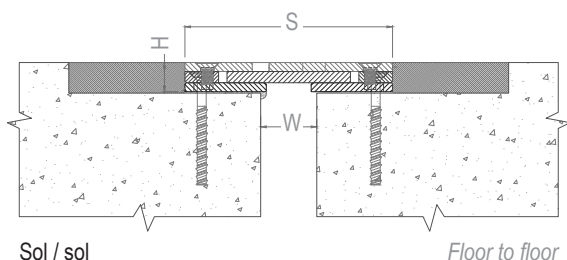

JDH 6.04-100

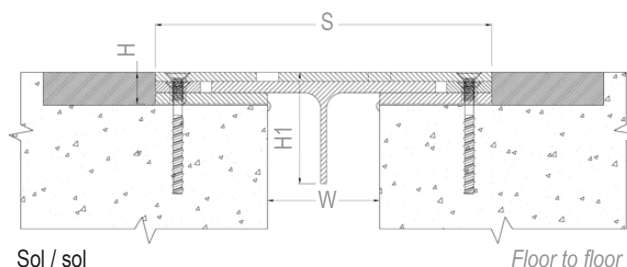

Réf. JDH 6.04	6.04-040	6.04-100
W [mm] Ouverture / Gap up to	0 - 40	40 - 100
H [mm] Hauteur / Depth	26	H = 28 / H1 = 100
S [mm] approx.	185	300
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+15 / -15	+20 / -20
Matériaux / Materials	Acier ou acier inoxydable (304 ou 306) / Steel or stainless steel (304 or 306)	
Longueur standard [m] / Standard length [m]	1,99*	
Charges [kN] / Load-bearing capacities [kN]		

*Autres longueurs sur demande. / Other lengths upon request.

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Profilés assemblés avec pattes de montage. / Assembled profiles with spacing leg.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veuillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : contact@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com