

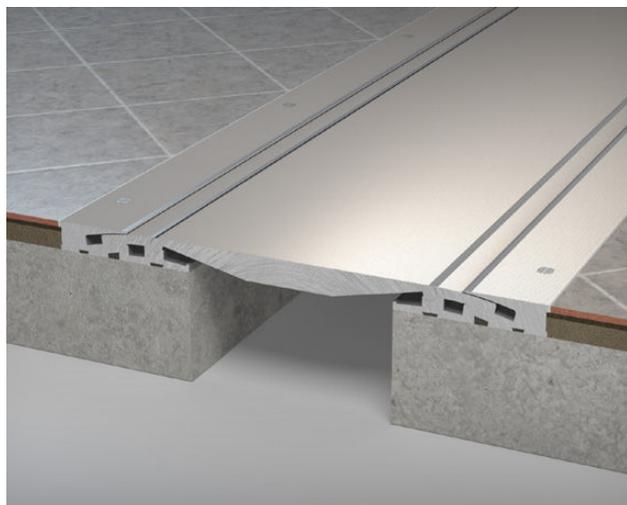


Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur permettant les mouvements de dilatation et de contraction ainsi que les mouvements verticaux et de cisaillement. Pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage, marbre...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...

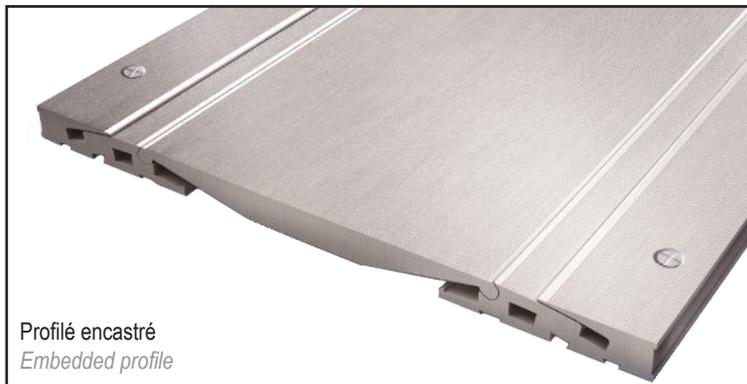

JDH 6.14-050 à/to 150

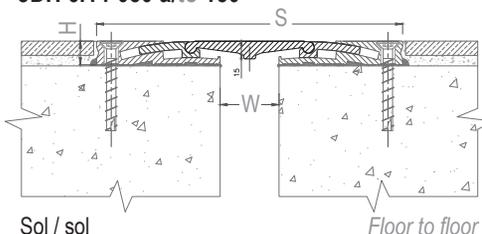

JDH 6.14-200

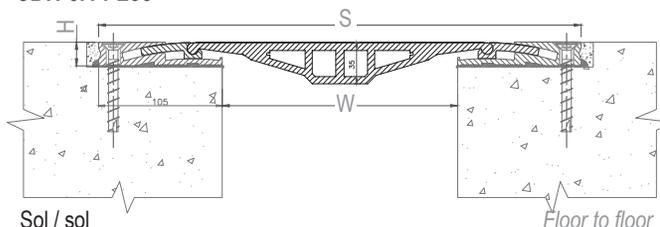

Réf. JDH 6.14	6.14-050	6.14-100	6.14-150	6.14-200
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] Hauteur / Depth	20			
S [mm] approx.	260	310	360	410
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+30 / -30			
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium			
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3			
Charges [kN] Load-bearing capacities [kN]	90 kN	63 kN	50 kN	40 kN

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Assemblage des profilés avec pattes de montage sur demande. / Pro assembly with specific mounting brackets upon request.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021