VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Joint de dilatation de sol tout métal
All metal floor expansion joint

Série JDH 6.16

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur permettant les mouvements de dilatation et de contraction ainsi que les mouvements verticaux et de cisaillement. Pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage, marbre...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...

Profilé encastré
Embedded profile

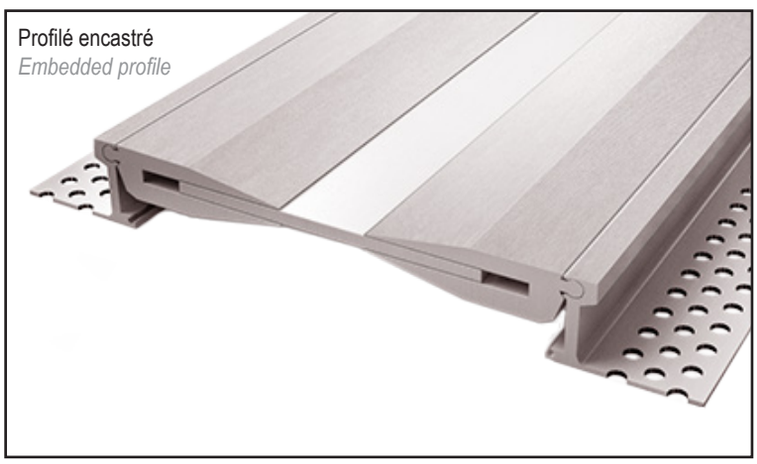

JDH 6.16

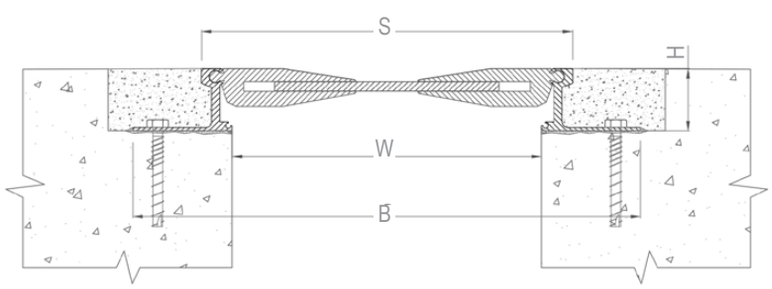

Sol / sol

Floor to floor

Réf. JDH 6.16	6.16-250
W [mm] Ouverture jusqu'à / *Gap up to*	250
H [mm] Hauteur / *Depth*	50 / 80
S [mm] approx.	300
B [mm] approx.	410
Mouvements admissibles [mm] *Movement capacities [mm]*	+50 / -50
Matériau / *Material*	Aluminium / *Aluminium*
Longueur standard [ml] / *Standard length [lm]*	2
Charges *Load-bearing capacites*	

Existe aussi en version sol/mur. / *Floor to wall profile also available.*
Fixations : nous consulter pour préconisation. / *Fixings: please contact us for technical recommendation.*

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021

Système de management certifié
ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com