



Joint de dilatation de sol aluminium pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage, marbre...

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...

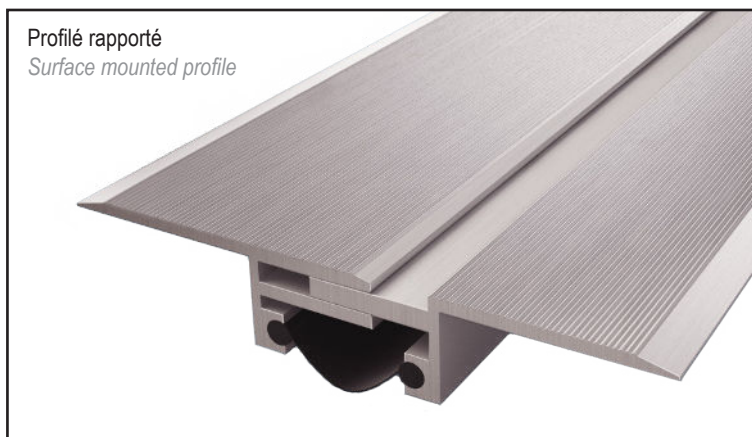

JDH 6.34-035

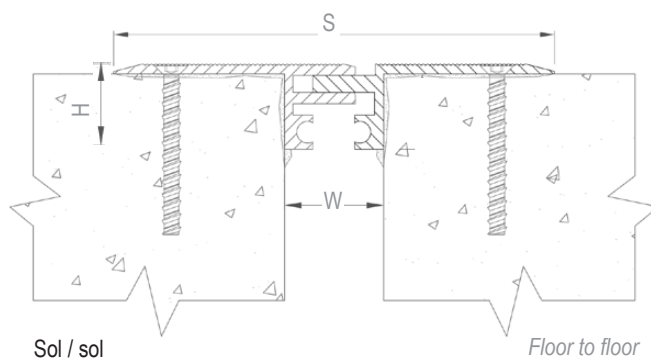

Réf. JDH 6.34	6.34-035	6.34-050
W [mm] Ouverture / Gap	35	50
H [mm] Hauteur / Depth	30	
S [mm] approx.	155	170
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+6 / -6	+8 / -8
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium	
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	4	
Charges [kN] Load-bearing capacities [kN]		

Perçage, fraisage des cornières et pare vapeur sur demande. / Can be supplied drilled countersunk and vapour barrier upon request.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Existe en version sol/mur. / Floor to wall profile available.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021