


Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores que permite movimientos de dilatación y de contracción así como los movimientos verticales y de cizallamiento.

Para todo tipo de acabado: losa, chapa, baldosa, mármol, etc.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...

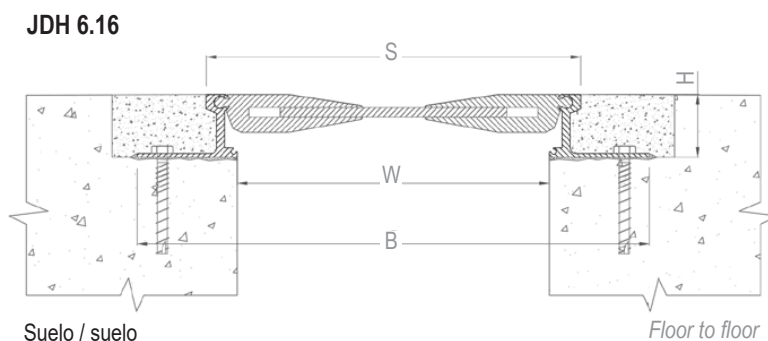

Ref. JDH 6.16	6.16-250
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	250
H [mm] Altura / Depth	50 / 80
S [mm] aprox.	300
B [mm] aprox.	410
Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm]	+50 / -50
Material / Material	Aluminio / Aluminium
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	2
Cargas [kN] Load-bearing capacities [kN]	

Está disponible en versión suelo/pared. / Floor to wall profile also available.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2021