



Serie JDH 6.20

Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores.
 Para todo tipo de acabado: losa, chapa, baldosa, mármol, etc.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...

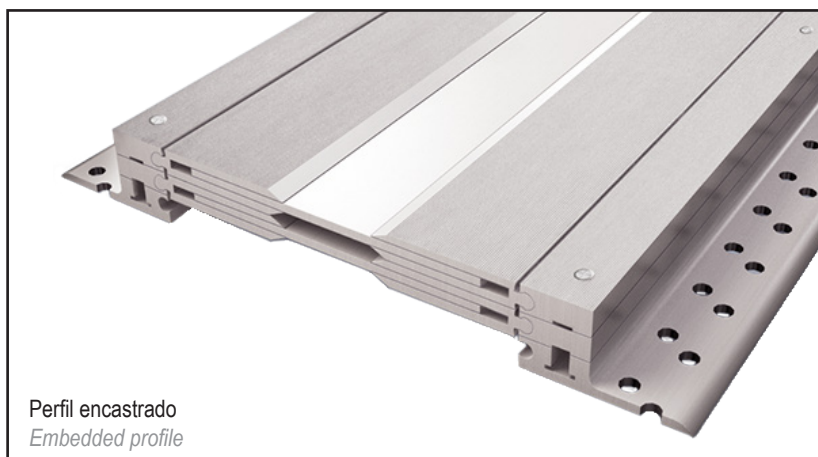


JDH 6.20-135

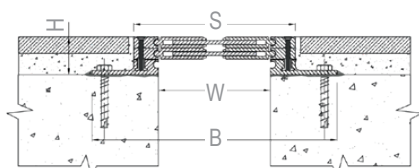

Suelo / suelo

Floor to floor


JDH 6.20-135 A con cantonera visible
With visible side plate

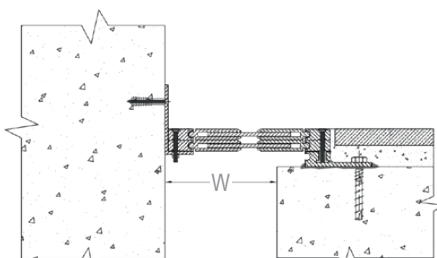

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.20-135 A con cantonera invisible
With invisible side plate

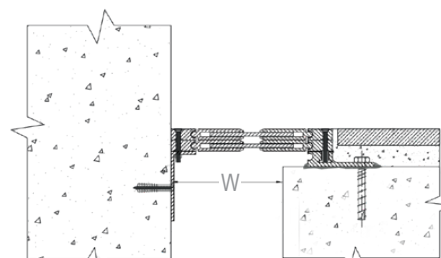

Suelo / pared

Floor to wall

Ref. JDH 6.20	6.20-135	6.20-210	6.20-250	6.20-340
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	135	210	250	340
H [mm] Altura / Depth	32 / 45,5			
S [mm] aprox.	195	280	310	405
B [mm] aprox.	255	380	410	505
Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm]	+20 / -20	+50 / -50	+60 / -60	+75 / -75
Material / Material	Aluminio / Aluminium			
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	4			
Cargas Load-bearing capacities				

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2021