

# Junta de dilatación de suelo de acero inoxidable

## Stainless steel floor expansion joint

Serie JDH 6.32

Junta de dilatación de suelo para exteriores e interiores formada de 2 laterales (cantoneras) de acero inoxidable. Para todo tipo de acabado: losa, chapa, baldosa, mármol, etc.

Acabados: acero inoxidable bruto, liso, cepillado o brillante.

*Mechanical floor expansion joint for exterior and interior, made of two stainless steel side plates. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...*


*Available finishes: mill, polished, brushed or gloss finish.*



### JDH 6.32



### JDH 6.32-050

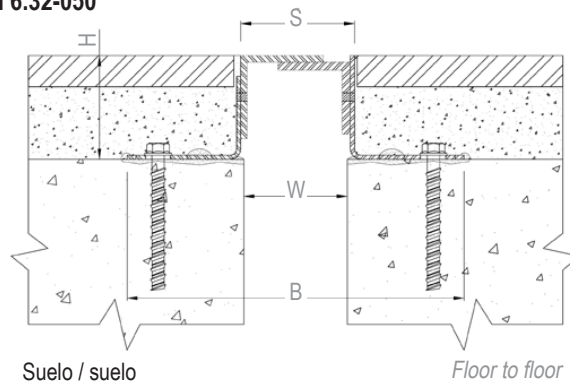

Ref. JDH 6.32	6.32-020	6.32-030	6.32-040	6.32-050	6.32-060
W [mm] Ancho hasta / Gap up to [mm]	20	30	40	50	60
H [mm] Altura / Depth [mm]	30 a / to 100		35 a / to 100	40 a / to 100	50 a / to 100
S [mm] aprox.	30	37	45	55	68
B [mm] aprox.	128	133	143	165	205
Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm]	+5 / -5	+8 / -8	+10 / -10	+13 / -13	+15 / -15
Material / Material	Acero inoxidable (304 ou 316) / Stainless steel (304 or 316)				
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3				
Cargas Load-bearing capacities					

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Disponibile en versión suelo/pared. / Floor to wall profile available.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2021