


Junta de dilatación de suelo en aluminio para exteriores e interiores.

Para todo tipo de acabado: losa, chapa, baldosa, mármol, etc.

Aluminium floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...



JDH 6.34-035

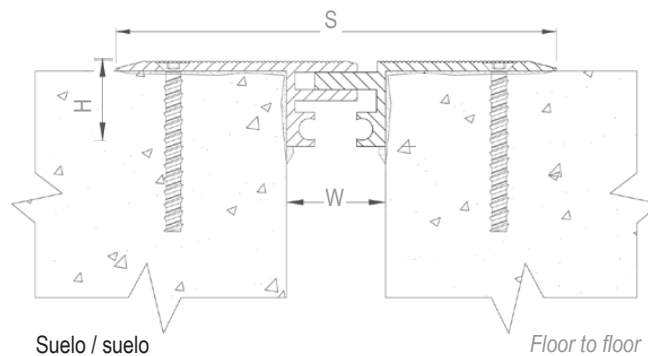

Ref. JDH 6.34	6.34-035	6.34-050
W [mm] Ancho / Gap up to [mm]	35	50
H [mm] Altura / Depth [mm]	30	
S [mm] aprox.	155	170
Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm]	+6 / -6	+8 / -8
Material / Material	Aluminio / Aluminium	
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	4	
Cargas [kN] Load-bearing capacities [kN]	131 kN	

Perforación y avellanado bajo solicitud. / Can be supplied drilled countersunk upon request.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Disponibile en versión suelo/pared. / Floor to wall profile available.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2021