Junta de dilatación estanca

Watertight expansion joint

Serie JDH 5.25

Con protección de acero inoxidable o aluminio

With stainless steel or aluminium capping

Junta de dilatación de suelo estanca con protección de acero inoxidable o aluminio. Adecuada para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que puedan o no circular vehículos a poca velocidad y que requiera una junta de dilatación estanca. Inserto intercambiable y soldable. Disponible con alas cortas o largas para la conexión a las membranas bituminosas SBS. Alta resistencia a los productos químicos, hidrocarburos, etc.

JDH 5.25 con protección aluminio, alas largas
JDH 5.25 with aluminium capping, long wings

Watertight floor expansion joint with stainless steel or aluminium protection. Specially designed for multistorey and underground exterior and interior carparks, ramps, podium, pedestrian bridges, etc. Weldable insert. Available with short or long wings for junction with SBS bitumen membranes. Very resistant to chemicals and petrol.

JDH 5.25

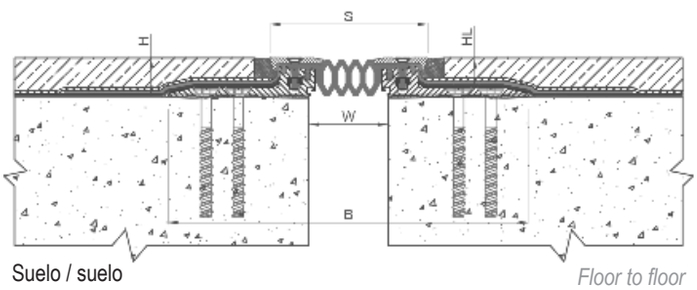

Suelo / suelo — *Floor to floor*

JDH 5.25 A

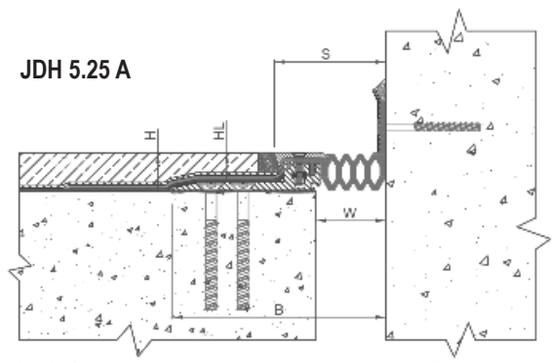

Suelo / pared — *Floor to wall*

Ref. JDH 5.25	5.25-060	5.25-110	5.25 A-060	5.25 A-110
W [mm] Ancho / *Gap up to*	60	110	60	110
H [mm] Altura / *Height*	30* / 50* / 80*			
S [mm] aprox.	123	173	87	137
B [mm] aprox.	280	330	167	217
Movimientos admisibles [mm] *Movement capacity [mm]*	+25 / -25	+50 / -50	+25 / -25	+50 / -50
Color del inserto / *Insert color*	Negro / *Black*			
Materiales / *Materials*	Aluminio, acero inoxidable**, nitrilo / *Aluminium, stainless steel**, nitrile*			
Longitud estándar [ml] / *Standard length [lm]*	3			
Cargas / *Load-bearing capacity*				

*Altura total (H) = 30, 50 y 80 mm. Altura libre (HL) = 23, 43 y 73 mm. / *Total height (H) = 30, 50 and 80mm. Free height (HL) = 23, 43 and 73mm.*
**Capuchones de protección. / ***Protection caps.*
Piezas especiales tipo L, T o X bajo petición. / *Special pieces L,T and X upon request.*
Montaje de perfiles bajo petición. / *Pro assembly upon request.*
Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / *Fixings: please contact us for technical recommendation.*
Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición. / *Installation video and method upon request.*

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 06/2022

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com

VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Junta de dilatación estanca
Watertight expansion joint

Serie JDH 5.25
Con protección de acero inoxidable o aluminio
With stainless steel or aluminium capping

DIFERENTES PIEZAS ESPECIALES JDH 5.25

PIEZAS EN **X**

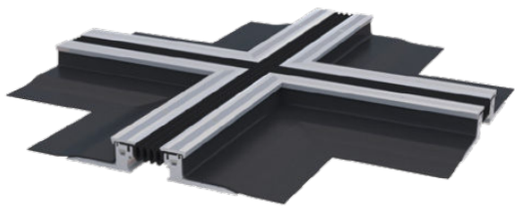

PIEZAS EN **L**



PIEZAS EN **T**



PIEZAS EN ENCUENTROS SUELO-PARED

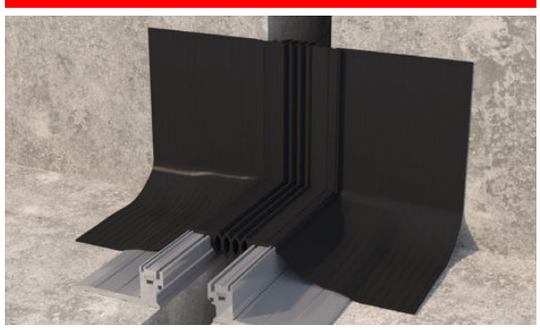

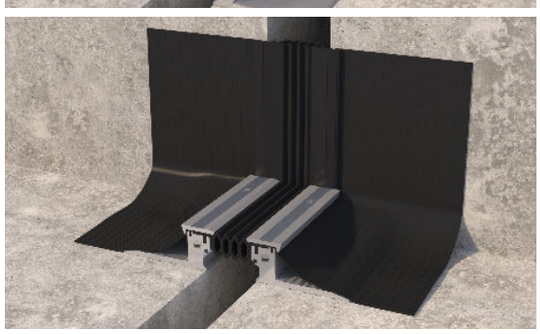

JDH 5.25-060 H50 con protección de acero inoxidable

JDH 5.25-060 H50 con protección de aluminio

ACCESORIOS DE SOLDADURA

HACHA DE SOLDAR

HOJA DE CALEFACCIÓN

SOLDADOR DE AIRE CALIENTE

SOLDADURA MANUAL TERMOPLÁSTICA Ø 190 MM

Vídeo e instrucciones de instalación disponibles bajo petición.
Installation video and method upon request.

Otras piezas especiales bajo petición.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 06/2022

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com