



VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Perfiles obturadores flexibles

Compression profiles




Serie PSO

Presentación

Perfiles flexibles para encastrar (se pueden encolar) para una instalación rápida y económica de juntas verticales, exteriores o interiores.

Presentation

Compression profile (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical, indoor and outdoor joints.

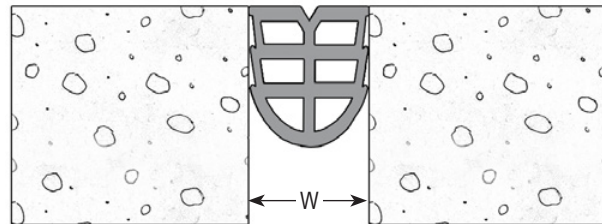

Ref. PSO	PSO 010	PSO 020	PSO 025	PSO 030	PSO 040	PSO 050	PSO 060	PSO 070	PSO 080	PSO 120
W [mm] mín / máx	7 - 12	12 - 17	17 - 21	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	80 - 100
H [mm] Altura / Height	15	20	20	24	30	40	40	45	55	75
S [mm] Ancho / Width	15	20	25	30	40	50	60	70	80	120
Material / Material	Nitrilo									
Color / Color	Negro, gris / Black, grey									
Longitud estándar [m] / Standard Length [m]	Rollo de 25 / Roll of 25									2,5

Otros colores bajo solicitud. *Other color upon request.*

Se recomienda realizar termosoldaduras para lograr las uniones / *Hot-welding recommended for junction.*

Propiedades : Los perfiles PSO y PSR estándar se fabrican según la norma DIN 18541 y se caracterizan por tener un alargamiento de rotura superior al 350 %, una excelente resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento, y una elasticidad constante comparable a la del caucho.

Characteristics :

PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 08/2022



GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tif : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com