



### Série PSR

Profils souples à encastrer (pouvant être collés) pour la réalisation rapide et économique de joints verticaux extérieurs ou intérieurs, ou de joints de plafond. Les profils sont thermosoudables.

*Compression profiles (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical indoor and outdoor joints, or ceiling joints. Profiles are hot-weldable.*

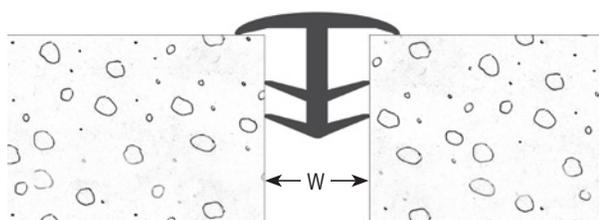

PSR 010



PSR 015/020/025/030  
035/040/050/055/060/090



PSR A 35/60 ANGLE  
PSR A 35/60 CORNER

Réf. PSR	PSR 010	PSR 015	PSR 020	PSR 025	PSR 030	PSR 035	PSR 040	PSR 050	PSR 055	PSR 060	PSR 090	PSR A 35 angle	PSR A 60 angle
W [mm] mini / maxi	7 - 12	9 - 15	13 - 17	17 - 22	19 - 25	19 - 25	20 - 35	25 - 34	24-29	25 - 30	35 - 42	19 - 25	25 - 30
H [mm] hauteur / depth	20	20	25	30	35	35	40	40	45	50	60	35	50
S [mm] largeur / width	17	20	25	30	50	35	60	50	55	60	90	40	90
Matériau / Material	Nitrile												
Couleur / Color	Noir, gris / Black, grey												
Longueur standard [ml] / Standard Length [lm]	Rouleau de 25 / Roll of 25												

Autres coloris sur demande. *Other color upon request.*

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / *Hot-welding recommended for junction.*

#### Caractéristiques :

Les profils PSR standards sont autoextinguibles et sont fabriqués selon la norme DIN 18541 caractérisée par un allongement à la rupture supérieur à 350 %, une excellente résistance aux agents chimiques et au vieillissement, et une élasticité permanente comparable à celle du caoutchouc.

#### Characteristics :

*PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard: elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.*

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 09/2022