

## CAPAS VEDAFEU N20<sup>©</sup>

**SIN FIJACIONES MECÁNICAS**



“ *Soluciones para juntas estándares grandes aberturas* ”

**CORTAFUEGO  
HASTA 4H\* EI 240**

**CICLOS DE MOVIMIENTO  
50 %**


**ANCHOS  
100 a 300 mm**

**PROBADO  
CONFIRMADO**


### VENTAJAS DE LAS CAPAS VEDAFEU N20<sup>©</sup>

#### ORIENTACIONES

Capas probadas y validadas en horizontal y en vertical.



Orientación horizontal



Orientación vertical

#### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Instalación sencilla.



**SIN PELIGRO** para la salud o el medio ambiente.



#### APLICACIONES

Hospitales, edificios industriales, oficinas, viviendas, hoteles, centros comerciales, aparcamientos, escuelas, estaciones, aeropuertos, estadios...



\*3 horas en caso de instalación horizontal.



# CLASIFICACIONES OFICIALES

Informe n° EFR-22-001318 del 05/04/2022

**EI 180 - H - X - B - W 100 a 300**  
**EI 240 - V - X - B - W 100 a 300**


## Capas VEDAFEU N20<sup>®</sup> en función del ancho inicial de la junta

Ancho inicial de la junta [mm]	100	150	200	250	300
Referencia VEDAFEU N20 <sup>®</sup>	N20-100	N20-150	N20-200	N20-250	N20-300
Condicionamiento [ml]	5				

## Guía de instalación para juntas de ancho inicial de 100 a 300 mm\*



Si fuera necesario, vacíe el interior de la junta (poliestireno, cartón alveolar, etc) y limpie las paredes.

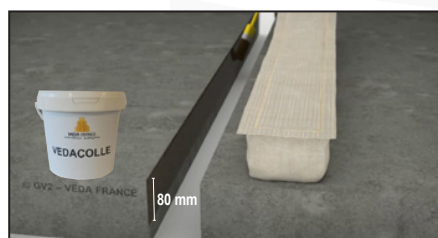

Aplice la cola VEDACOLLE<sup>®</sup> con una brocha en ambos lados del interior de la junta sobre una altura estimada de 80 mm a razón de 1 kg/ml de cola VEDACOLLE<sup>®\*\*</sup>.



Instale la capa VEDAFEU N20<sup>®</sup> dentro de la junta antes de que la cola se seque.



Para unir dos módulos de capa, aplique la cola en los extremos de ambos módulos y colóquelos, firmemente, uno tras otro.



Cubra la zona de unión con el material de empalme VEDAFEU y ciérrelo usando la cola VEDACOLLE<sup>®</sup>.



La capa VEDAFEU N20<sup>®</sup> está instalada.

\*Guía de instalación sumaria. Las instrucciones completas de instalación están disponibles bajo solicitud.

\*\*En el momento de aplicar la VEDACOLLE<sup>®</sup>, el soporte debe estar limpio y seco. Si hay un riesgo de exposición al agua o a las intemperies, el sistema se debe proteger con una membrana VED'EPDM<sup>®</sup>. Para los accesorios de instalación, consulte el informe de laboratorio en cuestión. Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición.

## Ensayos de los CICLOS DE MOVIMIENTO de la VEDAFEU N20<sup>®</sup>

Referencia VEDAFEU N20 <sup>®</sup>	VEDAFEU N20-100	VEDAFEU N20-200	VEDAFEU N20-300
Ancho inicial de la junta (mm)	100	200	300
Ancho máximo (mm)	150	300	450
Ancho mínimo (mm)	50	100	150
Número de ciclos	500		

Resultados del informe n° DSSF 20-00179 del 10/05/2022 (disponibles bajo petición).

