

Joint de dilatation de sol tout métal

All metal floor expansion joint

Series JDH 6.12

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur permettant les mouvements de dilatation et de contraction ainsi que les mouvements verticaux et de cisaillement. Pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage, marbre...



All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...




Profilé encastré
Embedded profile

JDH 6.12


JDH 6.12 A avec cornière apparente
With visible side plate

JDH 6.12 A avec cornière invisible
With invisible side plate

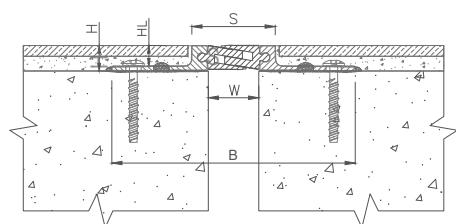


Sol / sol

Floor to floor

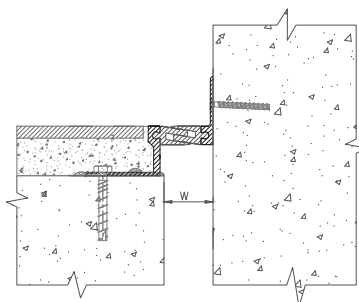

Sol / mur

Floor to wall

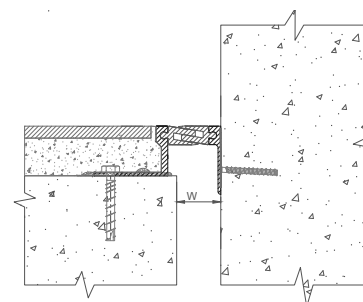

Sol / mur

Floor to wall

Ref. JDH 6.12	6.12-040	6.12-060	6.12-080	6.12-110
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	40	60	80	110
H [mm] Hauteur / Height	20* / 35 / 50 / 80 / 100			
S [mm] approx.	65	90	105	135
B [mm] approx.	190	215	230	260
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+8 / -8	+15 / -15	+20 / -20	+25 / -25
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium			
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3			
Charges [kN] Load-bearing capacity [kN]	 			

*Hauteur totale (H) = 20 mm, Hauteur Libre (HL) = 16 mm. / Total height (H) = 20mm, Free height (HL) = 16mm.

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Assemblage des profilés avec pattes de montage sur demande. / Assembled profiles with spacing leg upon request.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veuillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200 mm.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 11/2022

Certified management system

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Postal Address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tel : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com