VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Joint de dilatation de sol
Mechanical floor joint

Série JDH 5.20

Joint de dilatation de sol grande largeur pour ouverture jusqu'à 400 mm, extérieur et intérieur, constitué de cornières et d'une partie centrale en aluminium et de deux inserts souples interchangeables pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage...

Extra wide floor expansion joint for gap up to 400mm, exterior and interior, made of side plate and central pan in aluminium and 2 interchangeable flexible inserts for all types of finishes: screed, natural stone, cast stone...

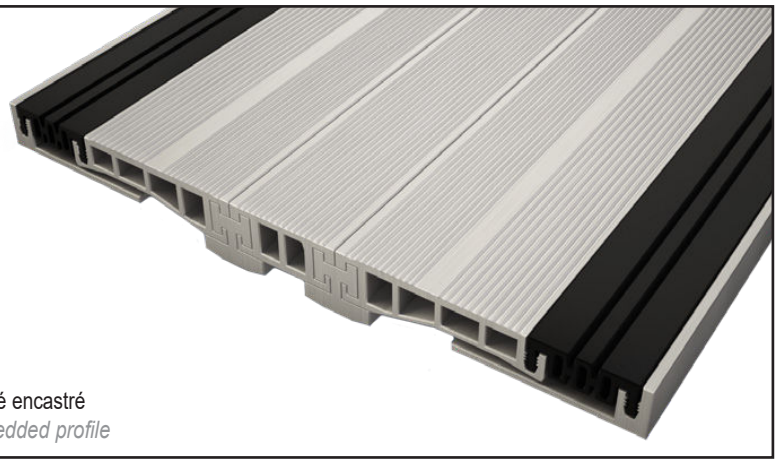

Profilé encastré
Embedded profile

JDH 5.20-100

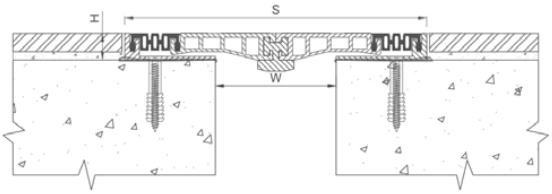

Sol / sol *Floor to floor*

JDH 5.20-250

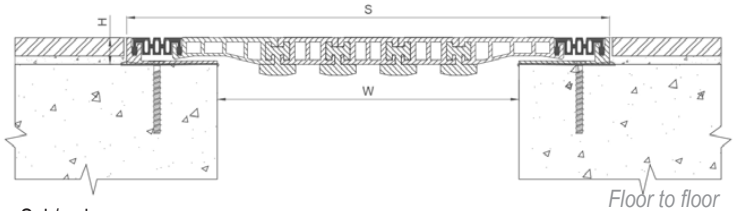

Sol / sol *Floor to floor*

Réf. JDH 5.20	5.20-100	5.20-150	5.20-200	5.20-250	5.20-300	5.20-350	5.20-400
W [mm] Ouverture jusqu'à / *Gap up to*	100	150	200	250	300	350	400
H [mm] Hauteur / *Height*	22						
S [mm] approx.	250	300	350	400	450	500	550
Mouvements admissibles [mm] *Movement capacity [mm]*	+16 / -16						
Couleurs de l'insert / *Insert colors*	Noir, gris						
Matériaux / *Materials*	Aluminium, nitrile						
Longueur standard [ml] /	2,5						
Charges /							

Existe aussi en version sol/mur. / *Floor to wall profiles available.*
Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / *Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.*
Fixations : nous consulter pour préconisation. / *Fixings: please contact us for technical recommendation.*
Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / *Installation video and installation instruction upon request.*

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2023

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com