


### Serie JDT 7.02

Junta sísmica y estanca destinada al tratamiento eficaz y duradero de las juntas de dilatación de techo. Compuesta por una membrana estanca continua y por una cubierta. Este sistema permite grandes movimientos tridimensionales.


*Watertight seismic expansion joint for efficient and durable covering of roof expansion joints. Made of a continuous watertight membrane associated with a cover. This system is able to cope with significant three-dimensional movements.*



**JDT 7.02**

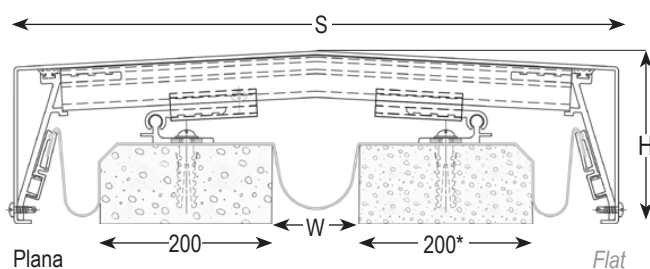

**JDT 7.02 A**

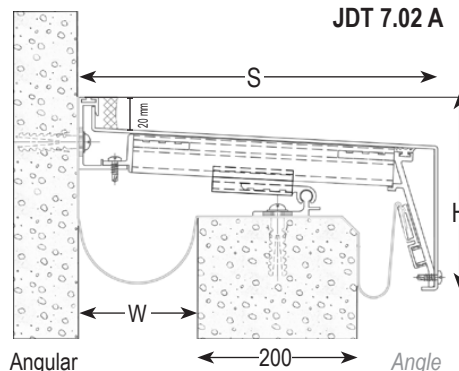

| Ref. JDT 7.02***                                        | 7.02-550                                                   | 7.02-650      | 7.02-750      | 7.02-850      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| W [mm] Ancho / Gap up to                                | 50                                                         | 100           | 150           | 200           |
| H [mm] Altura / Height                                  | 104                                                        | 107           | 109           | 112           |
| S [mm] aprox.*                                          | 550                                                        | 650           | 750           | 850           |
| Movimientos admisibles** [mm]<br>Movement capacity [mm] | + 50 / - 50                                                | + 100 / - 100 | + 150 / - 150 | + 200 / - 200 |
| Materiales / Materials                                  | Aluminio o acero inoxidable / Aluminium or stainless steel |               |               |               |

| Ref. JDT 7.02 A****                                     | 7.02-300 A                                                 | 7.02-375 A   | 7.02-450 A   | 7.02-525 A    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| W [mm] Ancho / Gap up to                                | 50                                                         | 100          | 150          | 200           |
| H [mm] Altura / Height                                  | 124                                                        | 128          | 132          | 136           |
| S [mm] aprox.*                                          | 300                                                        | 375          | 450          | 525           |
| Movimientos admisibles** [mm]<br>Movement capacity [mm] | + 25 / - 50                                                | + 50 / - 100 | + 75 / - 150 | + 100 / - 100 |
| Materiales / Materials                                  | Aluminio o acero inoxidable / Aluminium or stainless steel |              |              |               |

\*Abertura calculada sobre la base de acroteras de 200 mm. Esta abertura puede variar. Por favor consúltenos. / \*Gap calculated with a 200 mm parapet. This width may vary. Other dimension upon request.

\*\*Movimientos más amplios posibles. Por favor consúltenos. / \*\*Bigger movement capacity upon request.

\*\*\*Dependiendo de las dimensiones de las acroteras y los movimientos buscados otras referencias están disponibles : 350-400-450-500-600-650-700-800-900-1000-1050-1100-1150-1200.

\*\*\*Depending on parapet dimensions and the required movements, other references are available: 350-400-450-500-600-650-700-800-900-1000-1050-1100-1150-1200.

\*\*\*\*Dependiendo de las dimensiones de las acroteras y los movimientos buscados otras referencias están disponibles : 200-225-250-275-325-350-400-425-475-500-550-575-600-625

\*\*\*\*Depending on parapet dimensions and the required movements, other references are available: 200-225-250-275-325-350-400-425-475-500-550-575-600-625

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2023