

Series JDH 5.02

Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de cornières en aluminium et d'un insert souple interchangeable pour tout type de finition : dalle, chape, carrelage, etc.

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, etc.




JDH 5.02-050



Profilé encastré JDH 5.02-050
Embedded profile JDH 5.02-050


JDH 5.02-040

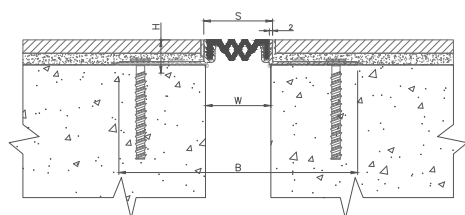

Sol / sol

Floor to floor


JDH 5.02-060 A visible side part



Sol / mur

Floor to wall

JDH 5.02-060 A invisible side part



Sol / mur

Floor to wall

Ref. JDH 5.02	5.02-020		5.02-030		5.02-040		5.02-050				5.02-060			
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	20		30		40		50				60			
H [mm] Hauteur / Height	15	20	15	20	15	20	20	26	35*	50*	20	26	35*	50*
B [mm] approx.	85		95		105		160				170			
S [mm] approx.	25		35		45		50		55		60		65	
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3		+7 / -7		+10 / -10		+7 / -7				+10 / -10			
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris** / Black, grey**													
Matériaux / Materials	Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile													
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3													
Charges Load-bearing capacity														

*Capots inox et laiton pour finition luxueuse disponibles / Stainless steel and brass caps for luxury finish available.

**Insert lisse uniquement disponible en 5.02-050 (autres ouvertures nous consulter). / Smooth insert available only on 5.02-050 (other gaps upon request).

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

The load-bearing capacity is always indicated for a joint in its initial position.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 08/2023

Certified management system

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Postal Address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tel : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com