



VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Joint de dilatation de sol

Mechanical floor joint

Série JDH 5.02

Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de cornières en aluminium et d'un insert souple interchangeable pour tout type de finition : dalle, chape, carrelage, etc.

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, etc.




JDH 5.02-050




Profilé encastré JDH 5.02-050
Embedded profile JDH 5.02-050


JDH 5.02-040

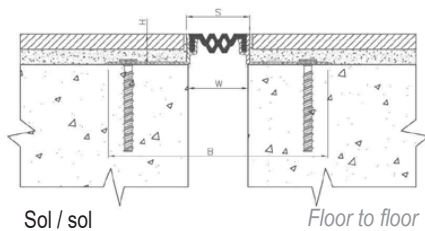

JDH 5.02-060 A cornière apparente

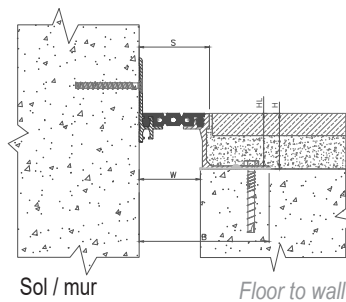

JDH 5.02-060 A cornière invisible

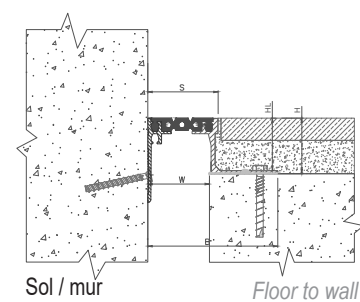

Réf. JDH 5.02	5.02-020		5.02-030		5.02-040		5.02-050			5.02-060						
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	20		30		40		50			60						
H [mm] Hauteur / Height	15	20	15	20	15	20	20	26	35*	40*	50*	20	26	35*	40*	50*
S [mm] approx.	25		35		45		50			55			60		65	
B [mm] approx.	85		95		105		160			170						
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3		+7 / -7		+10 / -10		+7 / -7			+10 / -10						
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris** / Black, grey**															
Matériaux / Materials	Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile															
Longueur standard [m] / Standard length [m]	3															
Charges Load-bearing capacity																

*Capots inox et laiton pour finition luxueuse / Stainless steel and brass caps for luxury finish.

**Insert lisse uniquement disponible en 5.02-050 (autres ouvertures nous consulter). / Smooth insert available only on 5.02-050 (other gaps upon request).

Thermosoudures d'inserts préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and installation instruction upon request.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 10/2023

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : contact@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com