



VEDA FRANCE

Jointés bâtiment - Building joints


Profils souples d'obturation

Compression profiles

Series PSO

Profils souples à encastrer (pouvant être collés) pour la réalisation rapide et économique de joints verticaux extérieurs ou intérieurs, ou de joints de plafond. Les profils sont thermosoudables.

Compression profiles (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical indoor and outdoor joints, or ceiling joints. Profiles are hot-weldable.

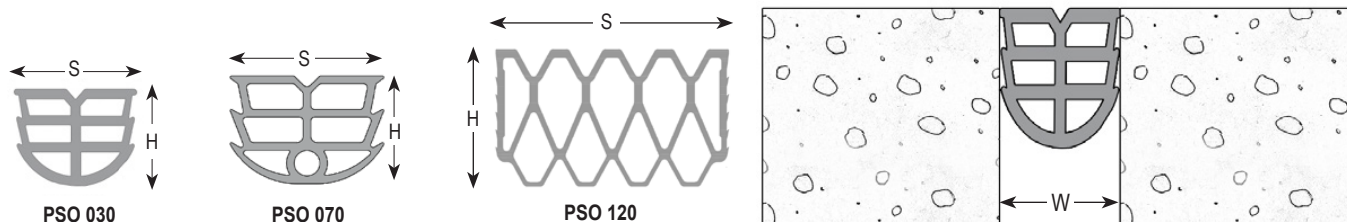

Ref. PSO	PSO 010	PSO 020	PSO 025	PSO 030	PSO 040	PSO 050	PSO 060	PSO 070	PSO 080	PSO 120
W [mm] mini / maxi	7 - 12	12 - 17	17 - 21	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	80 - 110
H [mm] Hauteur / Height	15	20	20	24	30	40	40	45	55	70
S [mm] Largeur / Width	15	20	25	30	40	50	60	70	80	120
Matériau / Material	Nitrile									
Couleurs / Colors	Noir, gris / Black, grey									
Longueur standard [ml] / Standard Length [lm]	Rouleau de 25 / Roll of 25									3

Autres coloris sur demande. *Other color upon request.*

Thermosoudures préconisées pour les raccords. *Hot-welding recommended for junction.*

Caractéristiques :

Les profils PSO standards sont autoextinguibles et sont fabriqués selon la norme DIN 18541 caractérisée par un allongement à la rupture supérieur à 350 %, une excellente résistance aux agents chimiques et au vieillissement, et une élasticité permanente comparable à celle du caoutchouc.

Characteristics :

PSO compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard: elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 11/2023

Certified management system

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât E - 93420 Villepinte - France

Postal Address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tel : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com