

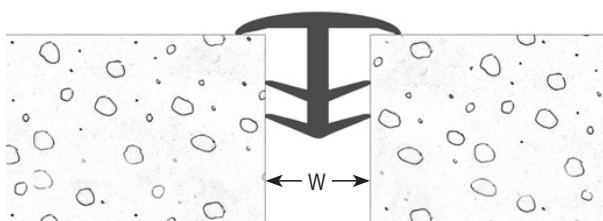


### Serie PSR

Perfiles flexibles para encastrar (se pueden encolar) para una instalación rápida y económica de juntas verticales y horizontales, exteriores o interiores o de juntas de techo. Los perfiles son termosoldables.

*Compression profile (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical and horizontal, indoor and outdoor joints or ceiling joints. Profiles are hotweldable.*

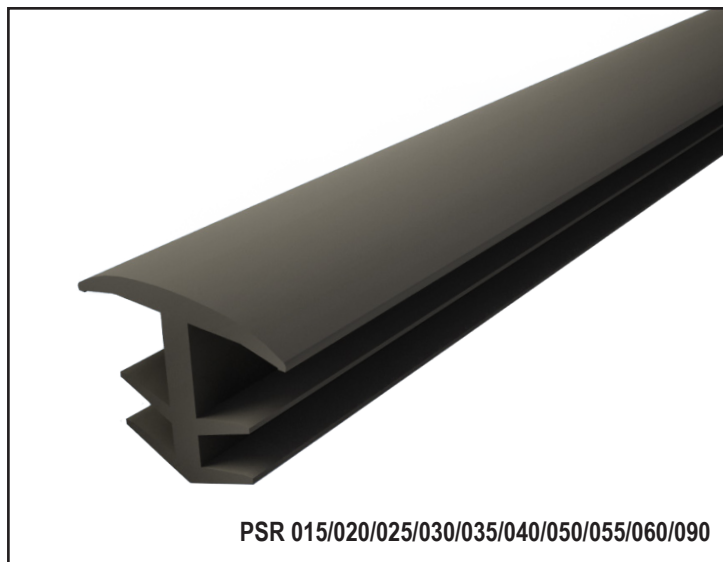

PSR 010



PSR 015/020/025/030  
035/040/050/055/060/090



PSR A 35/60 ANGULAR  
PSR A 35/60 CORNER

Ref. PSR	PSR 010	PSR 015	PSR 020	PSR 025	PSR 030	PSR 035	PSR 040	PSR 050	PSR 055	PSR 060	PSR 090	PSR A 35 angular	PSR A 60 angular
W [mm] mín / máx	7 - 12	9 - 15	13 - 17	17 - 22	19 - 25	19 - 25	20 - 35	25 - 34	24-29	25 - 30	35 - 42	19 - 25	25 - 30
H [mm] Altura / Height	20	20	25	30	35	35	40	40	45	50	60	35	50
S [mm] Ancho / Width	17	20	25	30	50	35	60	50	55	60	90	40	90
Material / Material	Nitrilo / Nitrile												
Colores / Colors	Negro, gris / Black, grey												
Longitud estándar [m] / Standard Length [m]	Rollo de 25 / Roll of 25												

Otros colores por encargo. *Other color upon request.*

Se recomienda realizar termosoldaduras en los insertos para lograr las uniones. *Hot-welding recommended for junction.*

**Propiedades :** Los perfiles PSO y PSR estándar se fabrican según la norma DIN 18541 y se caracterizan por tener un alargamiento de rotura superior al 350 %, una excelente resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento, y una elasticidad constante comparable a la del caucho.

**Characteristics :**

*PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.*

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2023