


Série JDV 4.04

Joint de dilatation vertical sous enduit pour façades, murs et plafonds jusqu'à 50 mm d'ouverture. Permet d'absorber des mouvements multidirectionnels.
 Pratique et facile à installer.


Facade, wall and ceiling expansion joint system for gaps up to 50 mm.

Allows multidirectional movements.


Fast and easy to install.

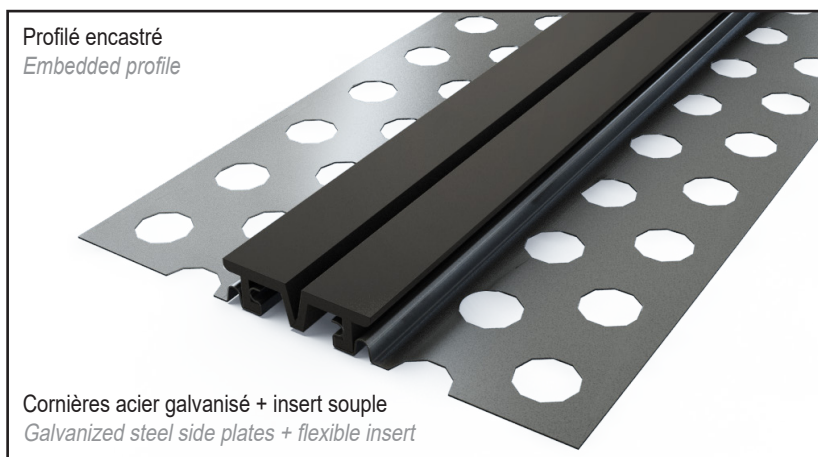

JDV 4.04

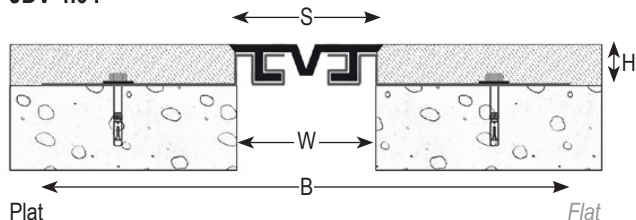

JDV 4.04 A

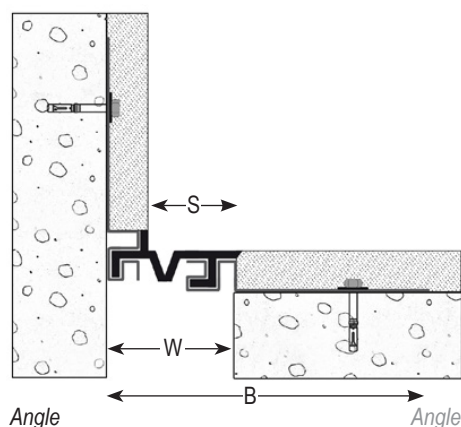

Réf. JDV 4.04	4.04-030	4.04-050
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	30	50
H [mm] Hauteur / Height	11 / 14 / 20	
S [mm] approx	37	67
B [mm] approx	137	163
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+5 / -2	+10 / -6
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir, gris, blanc-crème / Black, grey, cream-white	
Matériaux / Materials	Cornières acier galvanisé et insert nitrile / Galvanized steel side plates and nitrile insert	
Longueur standard [m] Standard length [m]	3	

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.