

Junta de dilatación de suelo sísmica Seismic mechanical floor joint

JDH 5.190

Junta de dilatación de suelo sísmica para exteriores e interiores. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Este perfil se alinea perfectamente con las juntas verticales JDV 4.190.


All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors... This profile aligns perfectly with JDV 4.190 vertical joints.

Perfil encastrado
Embedded profile



Para juntas de aberturas entre 150 y 200 mm
For gaps from 150 to 200mm.

JDH 5.190-100

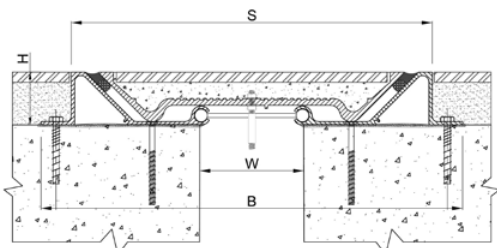


Suelo / suelo

Floor to floor

Para juntas de aberturas entre 50 y 100 mm
For gaps from 50 to 100mm

JDH 5.190-300

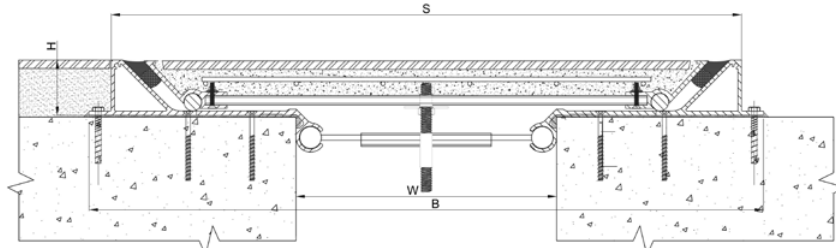

Suelo / suelo

Floor to floor

Para juntas de aberturas > 200 mm. / For gaps > 200mm.

JDH 5.190	5.190-50	5.190-80	5.190-100	5.190-150	5.190-200	5.190-250	5.190-300	5.190-350	5.190-400	5.190-450	5.190-500
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
H [mm] Altura / Height	51*					64**					
S [mm] aprox. / approx	348			406	456	592	726	892	1026	1087	1226
B [mm] aprox. / approx	407			465	515	643	776	943	1076	1138	1276
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+40 / -40	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	+125 / -125	+150 / -150	+175 / -175	+200 / -200	+225 / -225	+250 / -250
Material	Aluminio / Aluminium										
Longitud estándar [ml] Standard length [lm]	3										
Carga / Load-bearing capacity	 										

*Los modelos de altura 51 mm (plano y angular) hasta 200 mm de abertura inclusive, disponen de placas de aluminio estriados (2 modelos, uno para el de 150 y otro de mayor espesor para el de 200 mm). / *The H 51mm models (flat and angle) up to 200mm have striped aluminum plates (2 models, one for the 150 and a thicker one for the 200mm).

**Los modelos de H 64 mm (plano y angular) utilizan perfiles de aluminio dentados que se insertan entre sí. / The H 64mm models (flat and angle) use serrated aluminium profiles that clip into each other.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Opción: Suministro del fondo de junta y la masilla de acabado lateral. Dependiendo del suelo utilizado diferentes colores de masilla están disponibles. / Option: Supply of joint backing and side finishing sealant. Depending on the floor covering used, various sealant colors are available.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026


Junta de dilatación de suelo sísmica Seismic mechanical floor joint

JDH 5.190 A


Junta de dilatación de suelo sísmica para exteriores e interiores. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles... Este perfil se alinea perfectamente con las juntas verticales JDV 4.190 A.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors... This profile aligns perfectly with JDV 4.190 A vertical joints.

Perfil encastrado
Embedded profile

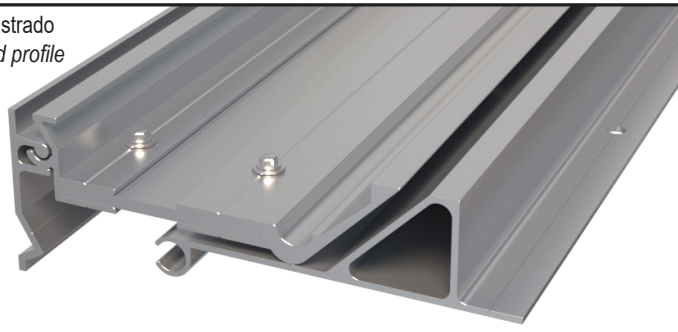

JDH 5.190-100 A

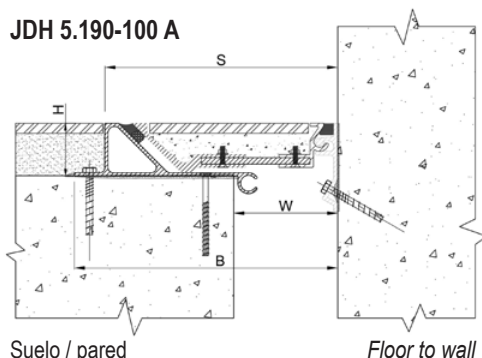


Suelo / pared

Floor to wall

Para juntas de aberturas hasta 200 mm.
For gaps up to 200mm.

JDH 5.190-300 A

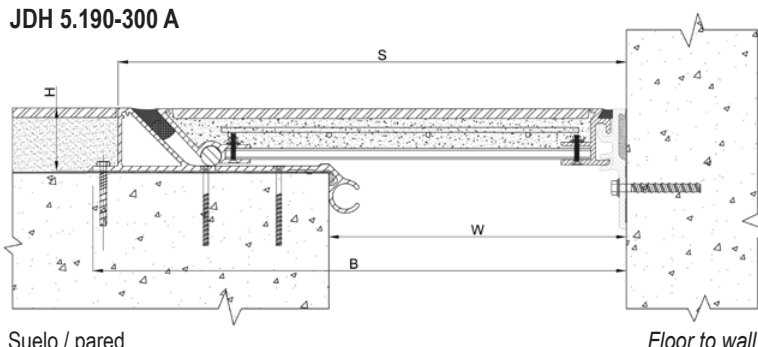

Suelo / pared

Floor to wall

Para juntas de aberturas > 200 mm. / For gaps > 200mm.

JDH 5.190 A	5.190-050 A	5.190-080 A	5.190-100 A	5.190-150 A	5.190-200 A	5.190-250 A	5.190-300 A	5.190-350 A	5.190-400 A	5.190-450 A	5.190-500 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
H [mm] Altura / Height	51*					64**					
S [mm] aprox. / approx	200	212	224	278	328	463	513	621	713	769	863
B [mm] aprox. / approx	229	241	253	307	357	488	538	648	738	794	888
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+40 / -40	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	+125 / -125	+150 / -150	+175 / -175	+200 / -200	+225 / -225	+250 / -250
Material	Aluminio / Aluminium										
Longitud estándar [ml] Standard length [lm]	3										
Carga Load-bearing capacity											

*Los modelos de altura 51 mm (plano y angular) hasta 200 mm de abertura inclusive, disponen de placas de aluminio estriados (2 modelos, uno para el de 150 y otro de mayor espesor para el de 200 mm). / *The H 51mm models (flat and angle) up to 200mm have striped aluminum plates (2 models, one for the 150 and a thicker one for the 200mm).

**Los modelos de H 64 mm (plano y angular) utilizan perfiles de aluminio dentados que se insertan entre sí. / The H 64mm models (flat and angle) use serrated aluminium profiles that clip into each other.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Opción: Suministro del fondo de junta y la masilla de acabado lateral. Dependiendo del suelo utilizado diferentes colores de masilla están disponibles. / Option: Supply of joint backing and side finishing sealant. Depending on the floor covering used, various sealant colors are available.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 02/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 02/2026