


+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com


Series JDH 5.190 A

Joint de dilatation de sol sismique pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

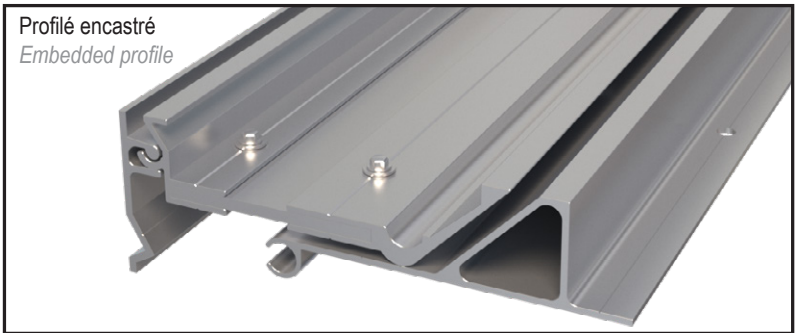


JDH 5.190-100 A

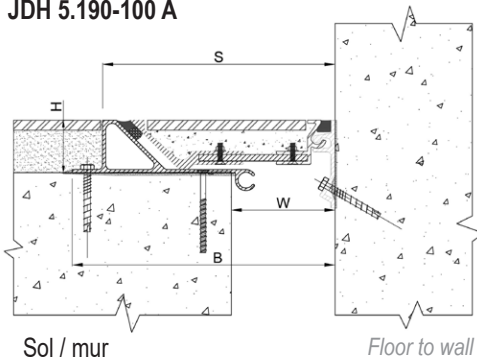

Pour joints d'ouverture jusqu'à 200 mm.
For gaps up to 200mm.

JDH 5.190-300 A

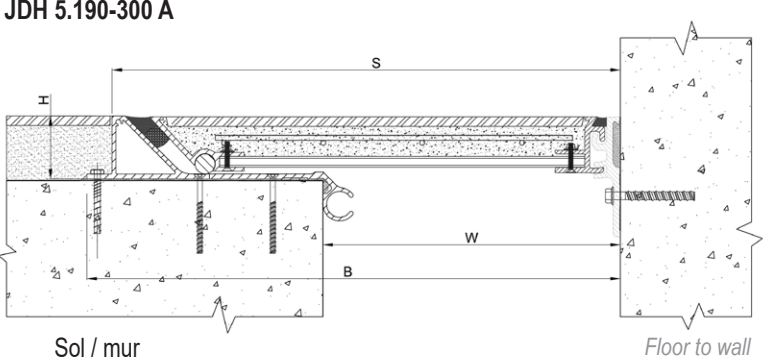

Pour joints d'ouverture > 200 mm. / For gaps > 200mm.

JDH 5.190 A	5.190-050 A	5.190-080 A	5.190-100 A	5.190-150 A	5.190-200 A	5.190-250 A	5.190-300 A	5.190-350 A	5.190-400 A	5.190-450 A	5.190-500 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
H [mm] Hauteur / Height	51*					64**					
S [mm] approx.	200	212	224	278	328	463	513	621	713	769	763
B [mm] approx.	229	241	253	307	357	488	538	648	738	794	888
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+40 / -40	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	+125 / -125	+150 / -150	+175 / -175	+200 / -200	+225 / -225	+250 / -250
Matériau / Material	Aluminium										
Longueur standard [ml] Standard length [lm]	3										
Charges Load-bearing capacity											

*Les modèles en H 51 mm (plat et angle) jusqu'à une ouverture de 200 mm inclue ont des plaques en aluminium striées (2 modèles, une pour le 150 et une plus épaisse pour le 200 mm). /
*The H 51mm models (flat and angle) up to 200mm have striped aluminum plates (2 models, one for the 150 and a thicker one for the 200mm).

**Les modèles en H64 mm (plat et angle) utilisent des profilés en aluminium dentelés qui se clipsent les uns dans les autres. / The H 64mm models (flat and angle) use serrated aluminium profiles that clip into each other.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Option : Fourniture du fond de joint et du mastic de finition latéral. Selon le revêtement de sol utilisé différents coloris de mastic sont disponibles. / Option: Supply of joint backing and side finishing sealant. Depending on the floor covering used, various sealant colors are available.

The load-bearing capacity is always indicated for a joint in its initial position. In case of opening movements, the load-bearing capacity significantly reduces and the product will thus be only adapted for a light pedestrian traffic. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200 mm.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 04/2025