

Joint de dilatation de sol tout métal

All metal floor expansion joint



Series JDH 6.40

Joint de dilatation de sol sismique tout métal spécial carrelage et pierre pour extérieur et intérieur.

Profilé en aluminium avec plateau central en acier.

All metal seismic floor expansion joint special for tiles and stone floor for exterior and interior.

Aluminium profile with steel central part.

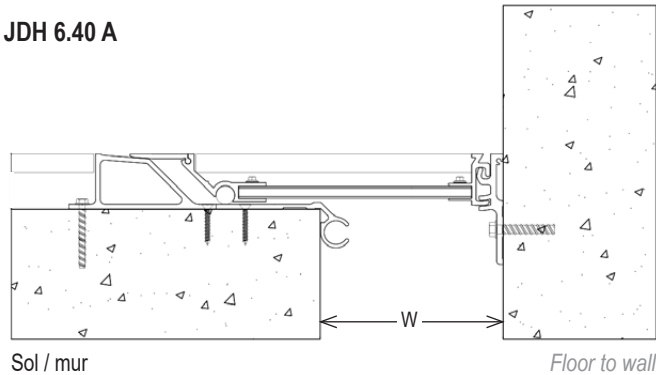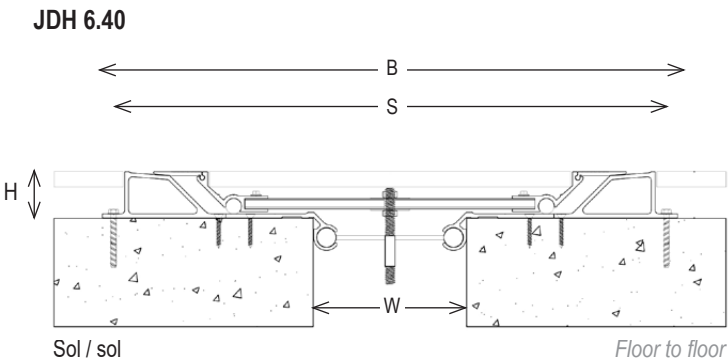

JDH 6.40	6.40-075	6.40-100	6.40-150	6.40-200	6.40-250	6.40-300	6.40-400	6.40-500	6.40-600	6.40-850
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	75	100	150	200	250	300	400	500	600	850
H [mm] Hauteur / Height	60									
S [mm] approx	441	466	557	691	742	792	892	992	1092	1642
B [mm] approx.	510	525	616	750	800	850	950	1050	1150	1701
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+40 / -20	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	+125 / -125	+150 / -150	+200 / -200			+400 / -400
Matériaux / Materials	Aluminium, acier / Aluminium, steel									
Charges Load-bearing capacity										

Fixations : nous consulter pour préconisation.

/ Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. /

The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 04/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 04/2025