
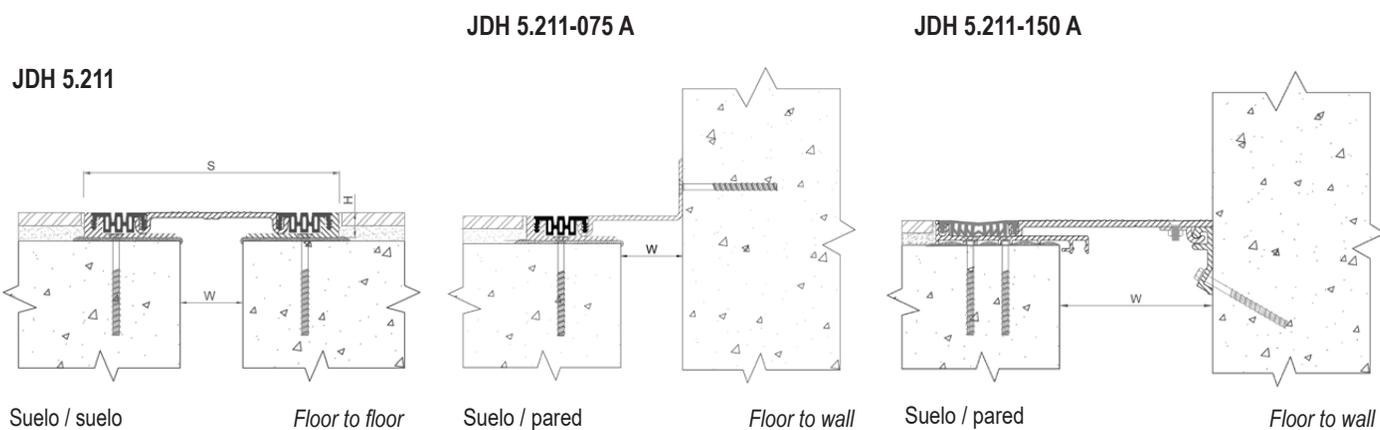


JDH 5.211

Junta de dilatación de suelo formada por laterales de aluminio, una pieza central de aluminio y dos insertos flexibles intercambiables. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates, an aluminium central part and two interchangeable flexible inserts. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

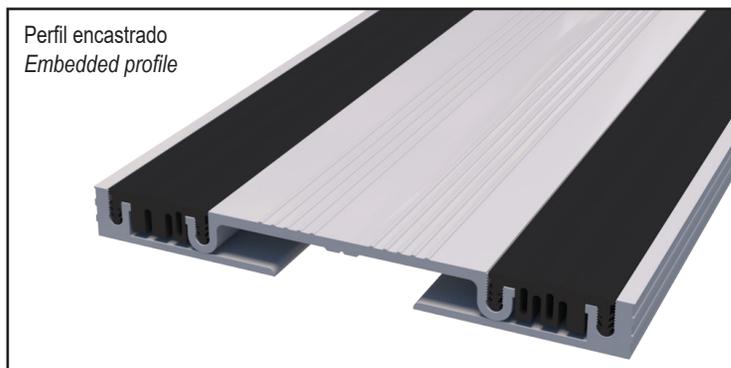

| JDH 5.211 | 5.211-050 | 5.211-075 | 5.211-100 | 5.211-125 | 5.211-150 | 5.211-175 | 5.211-200 | 5.211-250 |
|--|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| W [mm] Ancho hasta / Gap up to | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| H [mm] Altura / Height | 20 | | | | | | | |
| S [mm] aprox. / approx | 205 | 252 | | 328 | | 381 | 406 | 584 |
| Movimientos admisibles [mm] / Movement capacity [mm] | +25 / -25 | +37,5 / -37,5 | +50 / -50 | +62,5 / -62,5 | +75 / -75 | +87,5 / -87,5 | +100 / -100 | +125 / -125 |
| Colores del inserto / Insert colors | Negro / Black | | | | | | | |
| Materiales / Materials | Perfil aluminio e inserto EPDM / Aluminium profile and EPDM insert | | | | | | | |
| Longitud estándar [ml] / Standard length [lm] | 3 | | | | | | | |
| Carga / Load-bearing capacity | | | | | | | | |

También disponible con inserto liso / Also available in smooth insert.

Uniones realizadas con cola. / Fittings made by adhesive.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.