


JDH 5.211

Junta de dilatación de suelo formada por laterales de aluminio, una pieza central de aluminio y dos insertos flexibles intercambiables. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...


Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates, an aluminium central part and two interchangeable flexible inserts. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

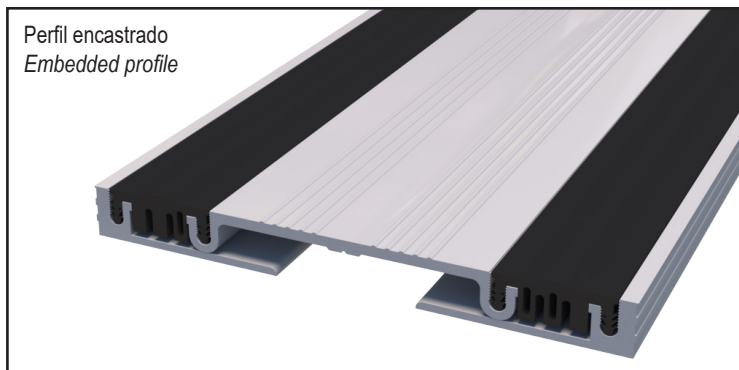

JDH 5.211-075 A

JDH 5.211-150 A

JDH 5.211

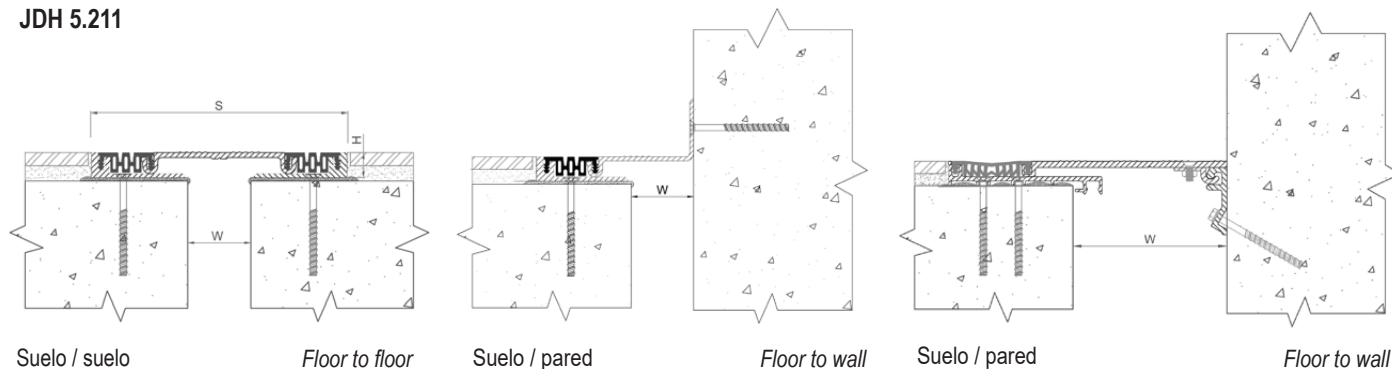

JDH 5.211	5.211-050	5.211-075	5.211-100	5.211-125	5.211-150	5.211-175	5.211-200	5.211-250
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	75	100	125	150	175	200	250
H [mm] Altura / Height	20							
S [mm] aprox. / approx	205	252		328		381	406	584
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+37,5 / -37,5	+50 / -50	+62,5 / -62,5	+75 / -75	+87,5 / -87,5	+100 / -100	+125 / -125
Colores del inserto / Insert colors	Negro / Black							
Materiales / Materials	Perfil aluminio e inserto EPDM / Aluminium profile and EPDM insert							
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3							
Carga Load-bearing capacity								

También disponible con inserto liso / Also available in smooth insert.

Uniones realizadas con cola. / Fittings made by adhesive.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025