

Junta de dilatación de suelo metálica

All metal floor expansion joint


JDH 6.282

Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores. Muy grandes movimientos. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use. Allow big movements. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...




JDH 6.282-050 a/to 150

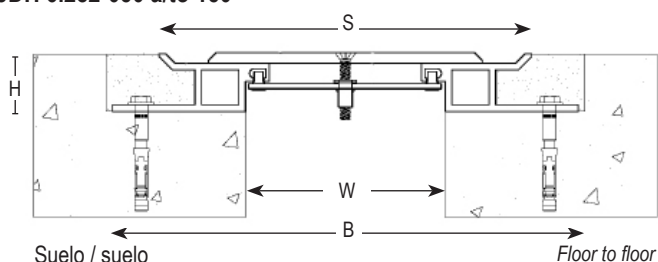


JDH 6.282-200 a/to 300

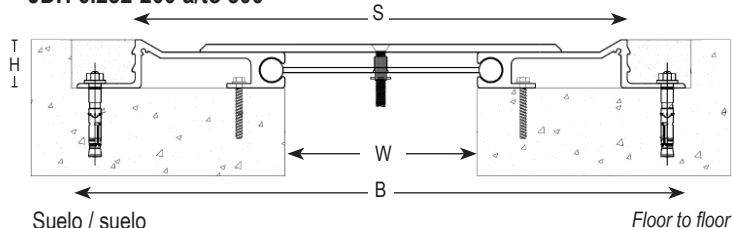


JDH 6.282-150 A

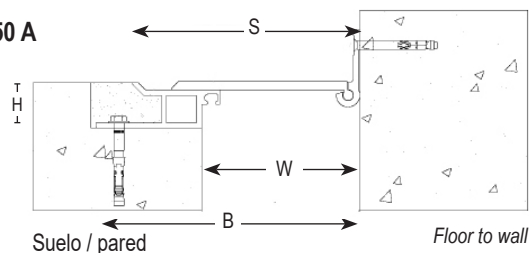

JDH 6.282-200 A

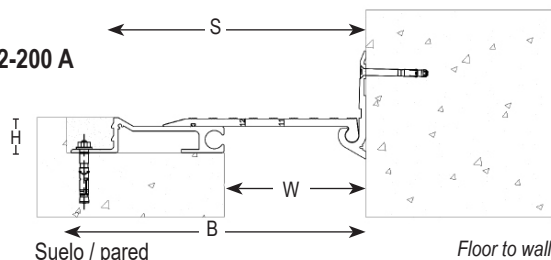

JDH 6.282-250 A a/to 300 A

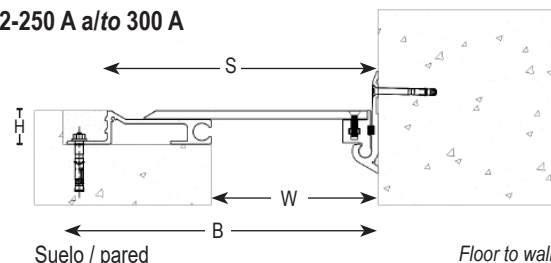

JDH 6.282	6.282-050	6.282-050 A	6.282-075	6.282-075 A	6.282-100	6.282-100 A	6.282-150	6.282-150 A	6.282-200	6.282-200 A	6.282-250	6.282-250 A	6.282-300	6.282-300 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50		75		100		150		200*		250*		300*	
H [mm] Altura / Height	43									50				
S [mm] aprox. / approx.	204	127	205	140	230	165	280	215	511	356	561	406	611	456
B [mm] aprox. / approx.	275	162	275	175	300	200	350	250	630	415	681	465	730	515
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25		+37.5 / -37.5		+50 / -50		+75 / -75		+100 /- 100		+125 /- 125		+150 /- 150	+100 /- 100
Materiales / Materials	Aluminio o acero inoxidable 304** / Aluminium or 304 stainless steel**													
Longitud estándar [m] Standard length [lm]	3													
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]	 70 kN		 160 kN		 35 kN									

*Varios espesores de placa central disponibles : aluminio de 6 a 12 mm y acero inoxidable de 6 a 10 mm. / *Various centre plate thicknesses available: aluminium from 6 to 12mm and stainless steel from 6 to 10mm.

**El diseño puede ser diferente para las versiones de acero inoxidable. Consúltanos. / **The design may be different for the stainless steel versions. Contact us.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025