

Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint


JDH 6.282

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur. Très grands mouvements. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...


All metal floor expansion joint for exterior and interior use. Allow big movements. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...




JDH 6.282-050 à/to 150

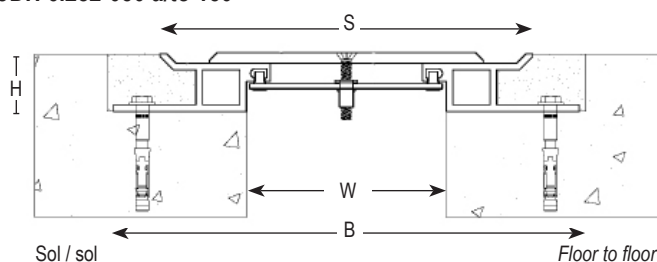


JDH 6.282-200 à/to 300

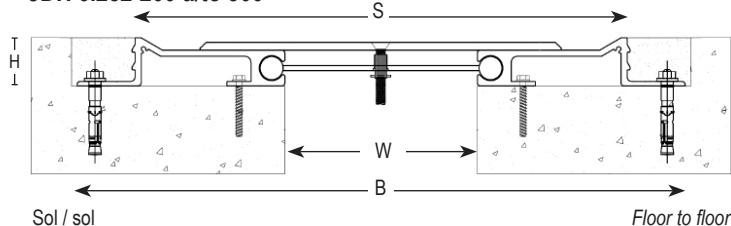


JDH 6.282-150 A

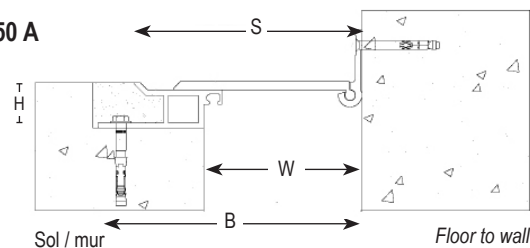

JDH 6.282-200 A

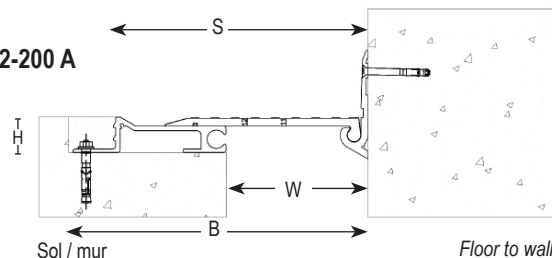

JDH 6.282-250 A à/to 300 A

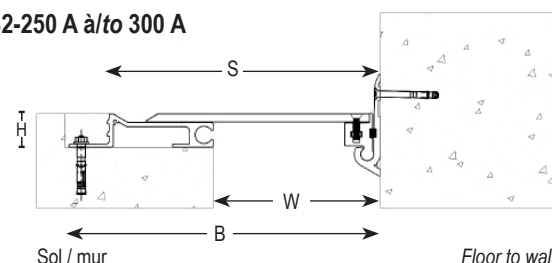

JDH 6.282	6.282-050	6.282-050 A	6.282-075	6.282-075 A	6.282-100	6.282-100 A	6.282-150	6.282-150 A	6.282-200	6.282-200 A	6.282-250	6.282-250 A	6.282-300	6.282-300 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50		75		100		150		200*		250*		300*	
H [mm] Hauteur / Height	43								50					
S [mm] approx.	204	127	205	140	230	165	280	215	511	356	561	406	611	456
B [mm] approx.	275	162	275	175	300	200	350	250	630	415	681	465	730	515
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25		+37.5 / -37.5		+50 / -50		+75 / -75		+100 /- 100		+125 /- 125		+150 /- 150	+100 /- 100
Matériaux / Materials	Aluminium ou inox 304** / Aluminium or 304 stainless steel**													
Longueur standard [ml]	3													
Charges [kN] Load-bearing capacity [kN]	 170 kN		 160 kN		 135 kN									

*Plusieurs épaisseurs de plaque centrale disponibles : aluminium de 6 à 12 mm et acier inox de 6 à 10 mm. / Various centre plate thicknesses available: aluminium from 6 to 12mm and stainless steel from 6 to 10mm.

**Le design peut être différent pour les versions inox. Nous consulter. / **The design may be different for the stainless steel versions. Contact us.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com