



JDH 5.07

Junta de dilatación de suelo para el tratamiento de grandes aberturas. Para exteriores e interiores formada por 2 laterales de aluminio y un inserto EPDM. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles..

Extra wide floor expansion made of aluminium side plates and EPDM insert. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

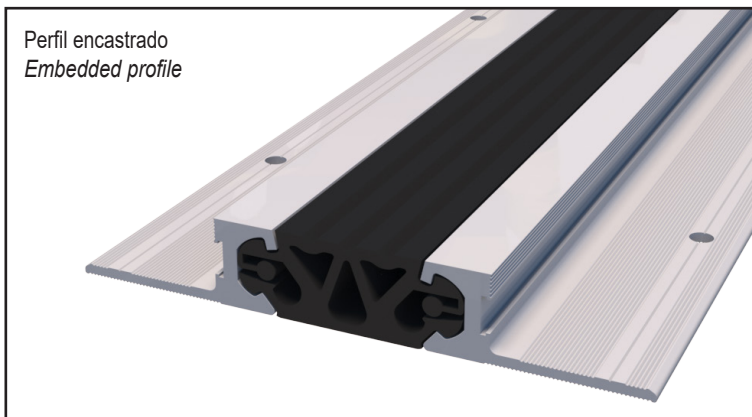

JDH 5.07

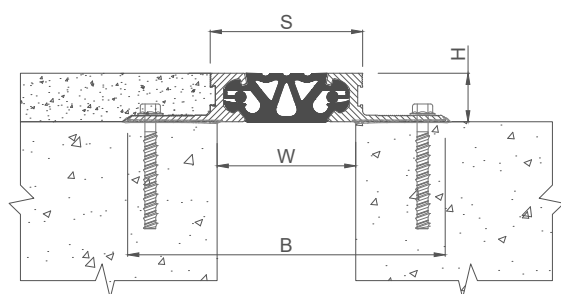


Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 5.07 A

Con cantonera visible
With visible side plate

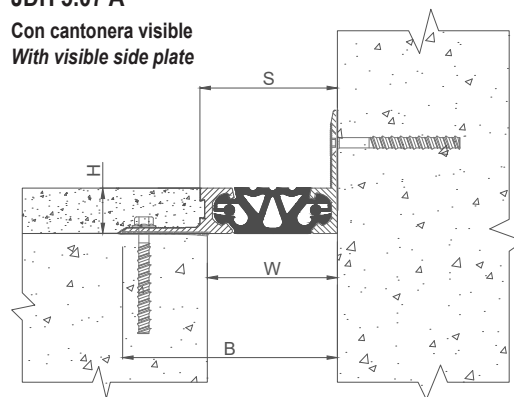

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 5.07	5.07-100	5.07-100 A	5.07-150	5.07-150 A	5.07-180	5.07-180 A
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	100		150		180	
H [mm] Altura / Height	60 / 80 / 100					
B [mm] aprox. / approx.	230	165	280	215	310	245
S [mm] aprox. / approx.	110	105	160	155	190	185
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	-10 / +10		-15 / +15		-25 / +25	
Color del inserto / Insert color	Negro / Black					
Materiales / Materials	Laterales aluminio e inserto EPDM / Aluminium side plates and EPDM insert					
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3					
Carga / Load-bearing capacity						

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025