

Junta de dilatación de suelo metálica


All metal floor expansion joint

JDH 6.13


Junta de dilatación de suelo completamente en metal para exteriores e interiores que permite movimientos de dilatación y de contracción así como los movimientos verticales y de cizallamiento. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and shear movement. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Perfil encastrado JDH 6.13-150
Embedded profile JDH 6.13-150

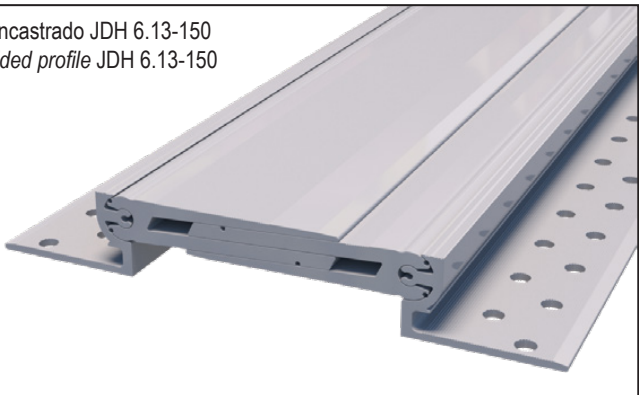


JDH 6.13-125 a/to 175

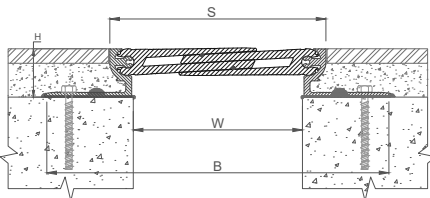

Suelo / suelo

Floor to floor


JDH 6.13-200

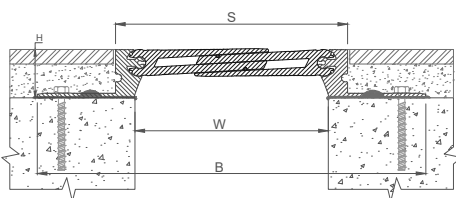

Suelo / suelo

Floor to floor

JDH 6.13-200 A

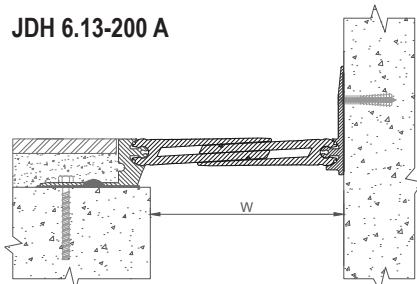

Suelo / pared

Floor to wall

JDH 6.13	6.13-125	6.13-150	6.13-175	6.13-200
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	125	150	175	200
H [mm] Altura / Height	50*			
S [mm] aprox / approx.	157	210	225	240
B [mm] aprox / approx.	265	345	354	402
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+20 / -20	+25 / -25	+40 / -40	
Material	Aluminio / Aluminium			
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3			
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]	60 kN 	50 kN 	40 kN 	35 kN 

*Otras alturas bajo solicitud. / Other heights upon request.

Piezas especiales tipo L, T o X bajo solicitud. / Special pieces L, T and X upon request.

Fijaciones: consúltenos para obtener una recomendación. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Por favor, consúltenos para comprobar el uso del producto con máquinas de ruedas no neumáticas. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 11/2025